

15.



Szyny i akcesoria do szyn

Dzięki szynom i akcesoriom firmy Flamco instalacja systemów wiszących lub systemów wsporników przyściennych przebiega szybko i sprawnie. Firma Flamco opracowała kompletny asortyment produktów przeznaczonych specjalnie do tego celu. Płaska konstrukcja szczelin umożliwia montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Także nakrętki kotwiące w szynie mogą płynnie wsuwać się do odpowiedniej pozycji. Dzięki uniwersalnemu profilowi szczeliny możliwe jest stosowanie każdego z akcesoriów, bez względu na typ szyny. Flamco oferuje szeroki wybór profili szynowych, w gamie nośności.






SZYNA

- Zastosowanie: do montażu jednego lub więcej zawieszek.

Wymiary szyn R Flamco

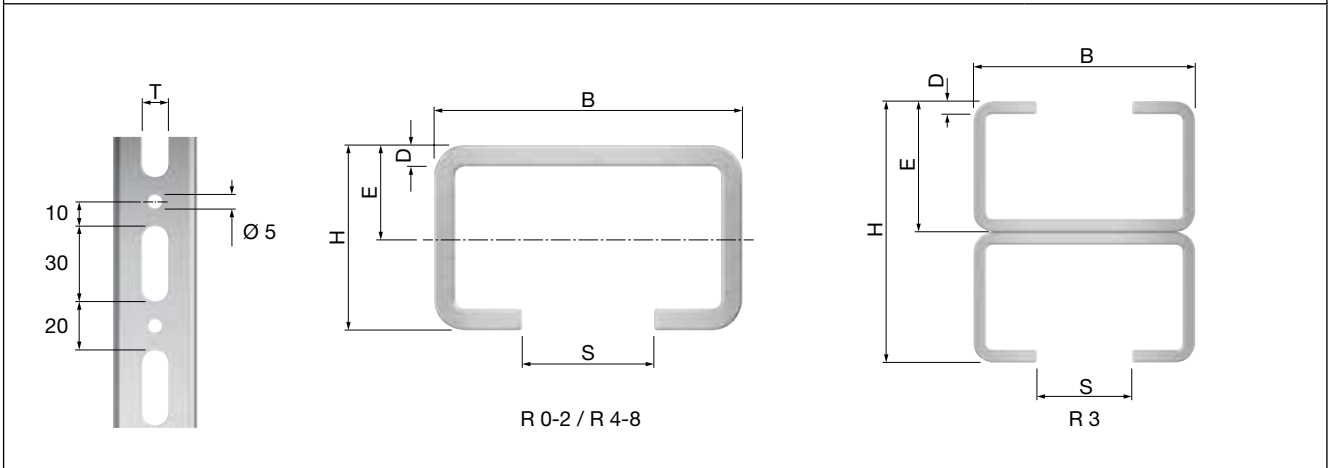


Typ	Wymiary					
	H [mm]	B [mm]	D [mm]	E [mm]	S [mm]	T [mm]
R 0	18	28	1,25	9	14	8,5
R 1	15	30,5	2	8	14,5	10,5
R 2	20	34	2,4	10,5	14,5	10,5
R 3	40	34	2,4	-	14,5	10,5
R 4	46	35	2,5	23	14,5	13,5
R 6	60	40	3	30	14,5	13,5
R 7	41	41	2	21	14,5	13,5
R 8	21	41	1,8	11	14,5	13,5

Szyna montażowa R

- Materiał: stal, ST 02 Z 275 NA.
- Zalecane do współpracy z innym osprzętem montażowym.



Typ	L [m]	Ø [cm²]	Obciążenie punktowe		Mb [Ncm] **	Ix [cm⁴]	Wx [cm³]	Waga [kg/m]		Numer katalogowy
			Maks. obciążenie [N]	Obciążenie zrywające [N]						
R 1 Ocynkowane ogniowo *	3	1,09	2000	6000	6300	0,315	0,394	0,85	780 m	50310
R 1 Ocynkowane ogniowo *	2	1,09	2000	6000	6300	0,315	0,394	0,85	520 m	50010
R 2 Ocynkowane ogniowo *	2	1,45	2500	7500	10750	0,705	0,672	1,27	440 m	50011
R 8 Ocynkowane ogniowo	2	1,50	1480	4450	14400	0,957	0,9	1,32	304 m	50218
R 8 Ocynkowane ogniowo	3	1,50	1480	4450	14400	0,957	0,9	1,32	456 m	50318
R 4 Ocynkowane ogniowo	3	2,92	2500	7500	47700	6,914	2,981	2,35	480 m	50313
R 4 Ocynkowane ogniowo	2	2,92	2500	7500	47700	6,914	2,981	2,35	352 m	50013
R 6 Ocynkowane ogniowo	2	4,57	3000	9000	98300	18,548	6,144	3,6	208 m	50017
R 7 Ocynkowane ogniowo *	2	2,46	2000	6000	41700	5,381	2,606	1,98	456 m	50029
R 7 Ocynkowane ogniowo *	3	2,46	2000	6000	41700	5,381	2,606	1,98	684 m	50019
R 2 Stal czarna *	2	1,45	2500	7500	10750	0,705	0,672	1,27	440 m	50001
R 2 Ocynkowane ogniowo *	3	1,45	2500	7500	10750	0,705	0,672	1,27	660 m	50311


* Dostępne w każdej wymaganej długości aż do 6 metrów


** Maksymalny moment zginający

SZYNA MONTAŻOWA - WYPEŁNIONA

R1i Szyna montażowa wypełniona/ kotwa

- Czarne wykończenie szyny
- Polistyrenowa listwa wypełniająca szynę, zabezpieczająca przed wprowadzeniem do jej wnętrza wylewanego betonu. Listwa wypełniająca łatwo usuwana po betonowaniu.
- Kotwa Ai do betonowania listwy R1i
- Śruba M 5 i podkładka kotwy cynkowane elektrolitycznie

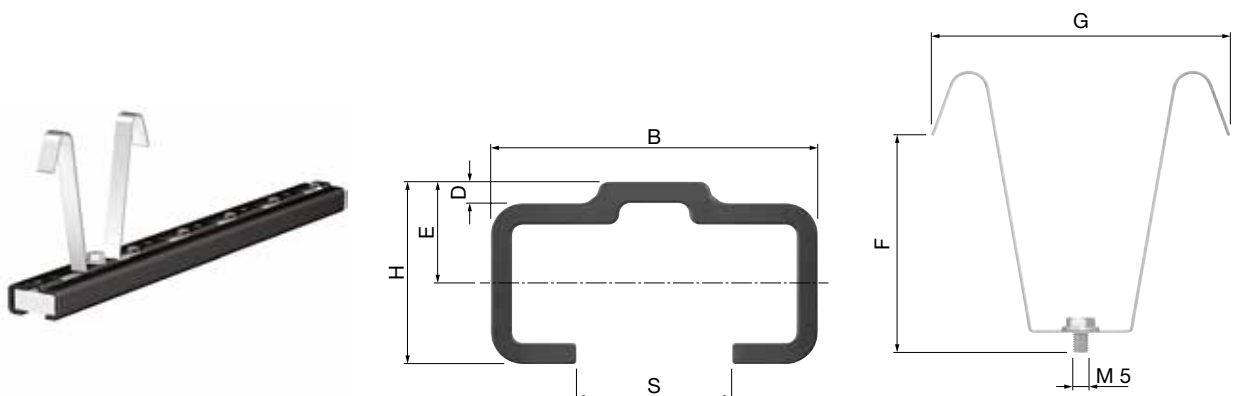


Typ	Wymiary										Numer katalogowy
	D [mm]	B [mm]	H [mm]	E [mm]	S [mm]	L [mm]	F [mm]	G [mm]			
R1i	2	30	17	7	14,5	2	-	-	10	50003	
Ai	-	-	-	-	-	-	75	85	10	50101	



ZAKOŃCZENIA SZYN

RD Zakończenia szyn



Typ	Dla szyny	Wymiary					Numer katalogowy
		A [mm]	B [mm]	D [mm]	H [mm]		
RD 1	R 1	12	15	5	30	100	50501
RD 2	R 2/3	12	20	5	35	100	50502
RD 4	R 4	14	35	5	46	100	50504
RD 6	R 6	14	41	5	60	100	50506
RD 7	R 7	14	40	5	40	100	50507
RD 8	R 8	14	30	5	40	100	50508

PODKŁADKI


Podkładka S



S

S..s

S..SR



Typ	Przyłącze A	Wymiary			Numer katalogowy
		B [mm]	C [mm]		
S 8	M 8	18	1,5	250	70802
S 10	M 10	22	1,5	250	70803
S 12	M 12	28	2,0	1000	70804
S 16	M 16	33	2,0	250	70805
S 20	M 20	40	2,5	250	70806
S 6s	M 6	25	2,0	1000	70811
S 8s	M 8	28	2,0	1000	70812
S 10s	M 10	28	2,0	1000	70813
S 6 SR	M 6	40	3,0	25	70831
S 8 SR	M 8	40	3,5	25	70832
S 10 SR	M 10	40	3,5	25	70833
S 12 SR	M 12	40	5,0	25	70834
S 16 SR	M 16	40	6,5	25	70835

NAKRĘTKI

Nakrętka M

Typ	Rozmiar klucza [SW]	Przyłącze	Wysokość [mm]		Numer katalogowy
M 10	17	M 10	8	1000	70203
M 12	19	M 12	10	500	70204
M 16	24	M 16	13	250	70205
M 20	30	M 20	16	100	70206



Nakrętka M..h

Typ	Rozmiar klucza [SW]	Przyłącze	Wysokość [mm]		Numer katalogowy
M 8h	13	M 8	3	1000	70102
M 10h	17	M 10	4	1000	70103

