


simplex



Raccorderia di collegamento per ogni caso di applicazione

- Da avvitare, inserire o serrare
- Problem solver per situazioni difficili
- Elevata flessibilità

I Panoramica dei prodotti Simplex

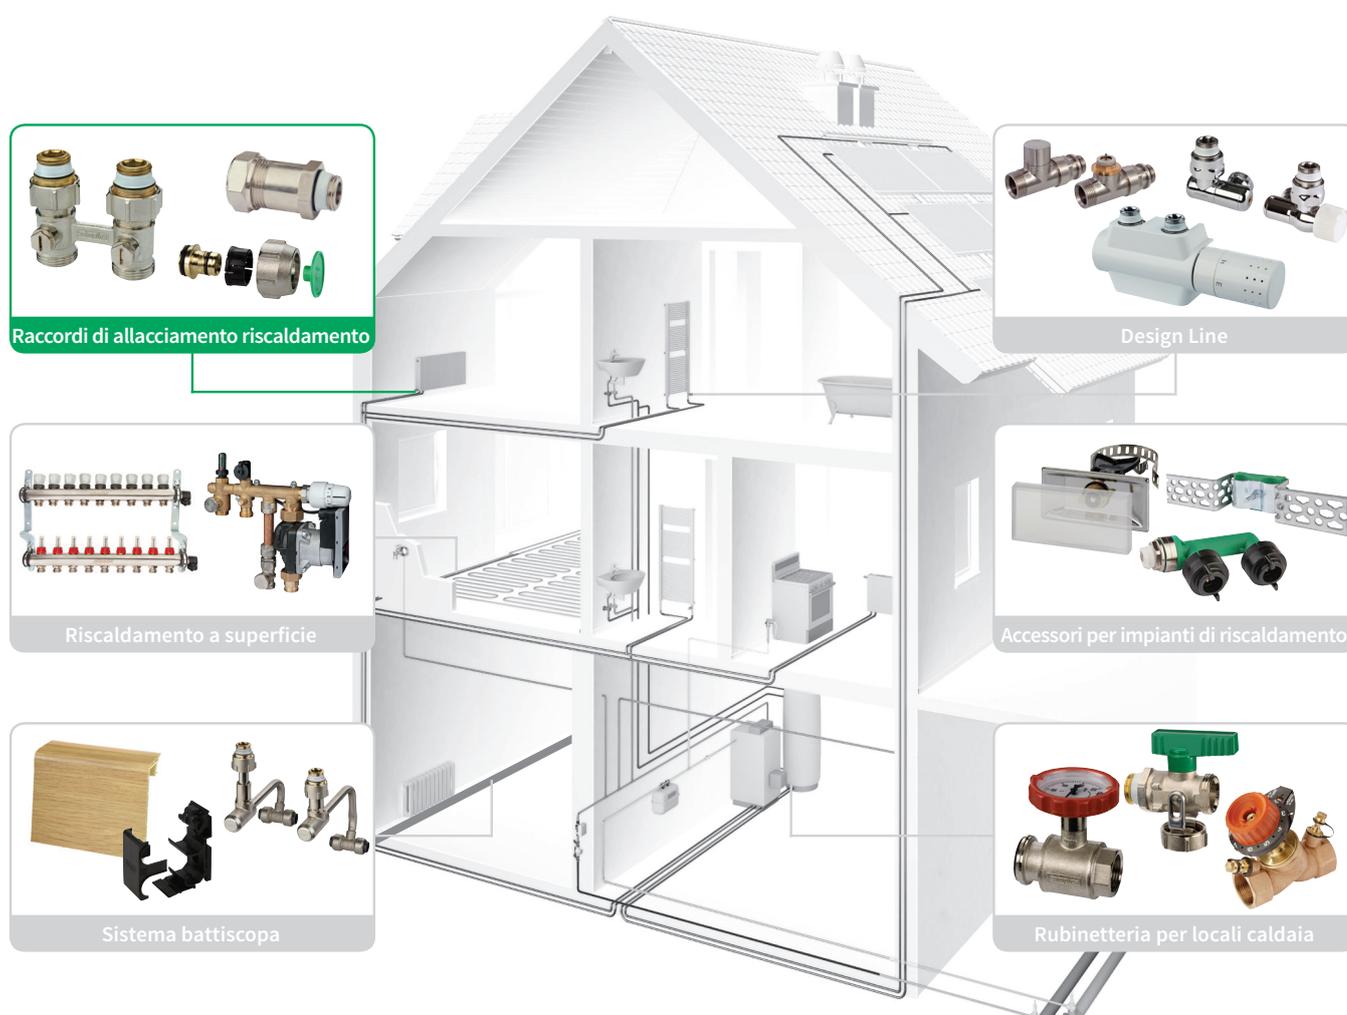

Blocco rubinetti da inserire, avvitare o serrare

Il programma Simplex offre raccorderia di collegamento per elementi riscaldanti con valvole per quasi tutti gli ambiti di applicazione: Installazioni a monoforo o bi-fore, con o senza svuotamento. Che si tratti di collegamenti o di elemento riscaldante montati troppo in alto - i nostri problem solver sono quello che ci vuole in situazioni difficili.

Le raccorderie di collegamento di Simplex sono adeguati per tutti i produttori leader di elementi riscaldanti.

Il programma di raccorderie Simplex comprende i seguenti settori:

- ◆ Blocchi rubinetti, rubinetto a sfera singolo, rubinetto monoforo.
- ◆ Blocchi rubinetti con compensazione telescopica
- ◆ Blocchi rubinetto con collegamenti orientabili
- ◆ Deflettori per linea di mandata e ritorno scambiate
- ◆ Rivestimenti design

| Raccorderia di collegamento per ogni caso di applicazione



Panoramica dei vantaggi di prodotto:

- ◆ *Raccorderia di collegamento con valvola di chiusura*
- ◆ *Versatili possibilità di collegamento*
- ◆ *Elevato comfort di montaggio*
- ◆ *Soluzioni universali*
- ◆ *Compensazione in altezza e profondità*
- ◆ *Rivestimenti design per un aspetto perfetto*

Scoprite la versatilità dei nostri blocchi rubinetti

Blocchi rubinetti Simplex

Serie 1: Con nipples di collegamento autosigillanti per l'elemento riscaldante con valvola con collegamento blocco rubinetti Rp1/2.

Serie 2: Con inserto conico per l'elemento riscaldante con valvola con collegamento blocco rubinetti G3/4e.

Distanza assi 50 mm

Blocco rubinetti EXCLUSIV

Con blocco sfera, testa di azionamento con battuta d'arresto nascosta, per il collegamento con raccordi a compressione



Serie 1

Articolo n.	Versione	Dimensione
F10010	Diritto	G3/4i x G3/4e Eurokonus
F10012	Angolare	G3/4i x G3/4e Eurokonus



Serie 2

Articolo n.	Versione	Dimensione
F10014	Diritto	G3/4i x G3/4e Eurokonus
F10016	Angolare	G3/4i x G3/4e Eurokonus

Rubinetto a sfera singolo EXCLUSIV

Con blocco sfera, testa di azionamento e battuta d'arresto nascosta



Serie 1 con G3/4e Eurokonus

Articolo n.	Versione	Dimensione
F10018	Diritto	G3/4i x G3/4e Eurokonus
F10019	Angolare	G3/4i x G3/4e Eurokonus



Serie 1 con Rp1/2

Articolo n.	Versione	Dimensione
F10022	Diritto	G3/4i x Rp1/2
F10023	Angolare	G3/4i x Rp1/2



Serie 2 con G3/4e Eurokonus

Articolo n.	Versione	Dimensione
F10020	Diritto	G3/4i x G3/4e Eurokonus
F10021	Angolare	G3/4i x G3/4e Eurokonus



Serie 2 con Rp1/2

Articolo n.	Versione	Dimensione
F10024	Diritto	G3/4i x Rp1/2
F10025	Angolare	G3/4i x Rp1/2

Blocco rubinetti EXCLUSIV con elemento telescopico di compensazione

Raccorderia di collegamento telescopica con una compensazione in altezza fino a 25 mm, con blocco sfera, testa di azionamento con battuta d'arresto nascosta, per il collegamento di raccordo a compressione. Con nipples di collegamento autosigillante e inserti conici



Articolo n.	Versione	Dimensione
F10084	Diritto	G3/4i x G3/4e Eurokonus
F10086	Angolare	G3/4i x G3/4e Eurokonus

Set blocco rubinetti design son blocco rubinetti EXCLUSIV

Composto da blocco rubinetti EXCLUSIV e rivestimento design bianco (simile a RAL 9016) in plastica con aspetto brillante. Con nipples di collegamento autosigillanti e inserti conici.



Articolo n.	Versione	Dimensione
F10480	Diritto	G3/4i x G3/4e Eurokonus
F10482	Angolare	G3/4i x G3/4e Eurokonus

Blocco rubinetti TECTITE con collegamento a innesto

Con collegamento a innesto integrato TECTITE, per tubi in rame (non rivestiti e cromati), in acciaio inossidabile e tubo acciaio C, con blocco sfera, testa di azionamento con battuta d'arresto nascosta. Con nippli di collegamento autosigillante e inserti conici.



Articolo n.	Versione	Dimensione
F10009	Diritto	G3/4i x 15mm
F10029	Angolare	G3/4i x 15mm

Blocco rubinetti TECTITE con telescopio di compensazione

Raccorderia di collegamento con compensazione in altezza fino a 25 mm con collegamento a innesto integrato TECTITE per tubi in rame (non rivestiti e cromati) in acciaio inossidabile e tubo acciaio C, con blocco sfera, testa di azionamento con battuta d'arresto nascosta.



Con nippli di collegamento autosigillante e inserti conici.



Articolo n.	Versione	Dimensione
F10081	Diritto	G3/4i x 15mm
F10083	Angolare	G3/4i x 15mm

Blocco rubinetti TECTITE

Ideale per un'installazione rapida di elementi riscaldanti senza raccordo a compressione: Le raccorderie di collegamento e il tubo in rame, acciaio inossidabile o acciaio C vengono composti insieme e possono essere allentati e riutilizzati più volte in caso di necessità senza dispendiosi utensili speciali.

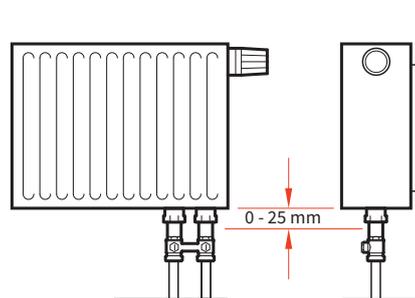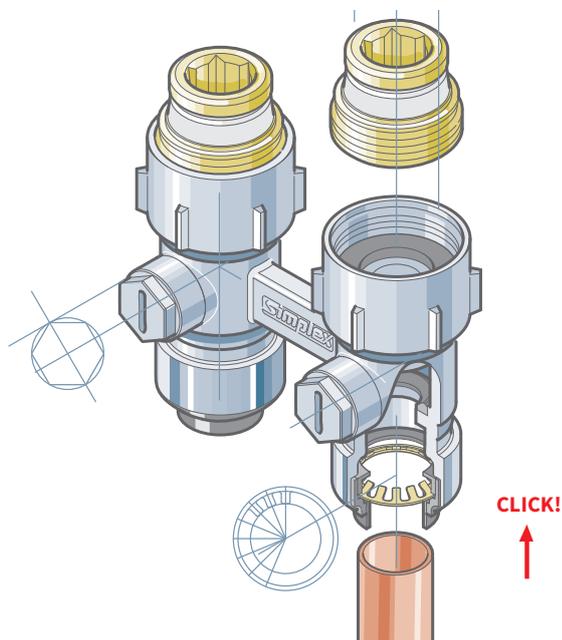

Elemento riscaldante montato troppo alto

Blocchi rubinetti con svuotamento

Blocco rubinetti VARIOCON N



Serie 1	Serie 2	Versione	Dimensione
Articolo n.	Articolo n.	Dritto	G3/4i x G3/4e
F12001	F12002	e angolare	Eurokonus

Blocco rubinetti VARIOCON FE

Svuotamento o riempimento senza adattatore solo avvitando un tradizionale attacco filettato per tubi



Serie 1	Serie 2	Versione	Dimensione
Articolo n.	Articolo n.	Dritto	G3/4i x G3/4e
F12003	F12004	e angolare	Eurokonus

Blocco rubinetti VARIOCON U



Svuotamento o riempimento senza adattatore, per funzionamento monoforo (parte del radiatore 25 - 100 %) o biforo



Serie 1	Serie 2	Versione	Dimensione
Articolo n.	Articolo n.	Dritto	G3/4i x G3/4e
F10026	F10027	e angolare	Eurokonus

Raccorderia di collegamento VARIOCON


- ◆ Semplice gestione magazzino grazie ai collegamenti orientabili in maniera continua per il collegamento angolare e dritto
- ◆ Per il montaggio a sinistra o a destra
- ◆ Di bell'aspetto - con una forma sottile, la raccorderia di collegamento è riconoscibile sotto l'elemento riscaldante
- ◆ Bloccabile
- ◆ Per l'attacco con raccordi a compressione
- ◆ Distanza assi 50 mm
- ◆ Disassamento 25 mm
- ◆ Funzionamento biforo

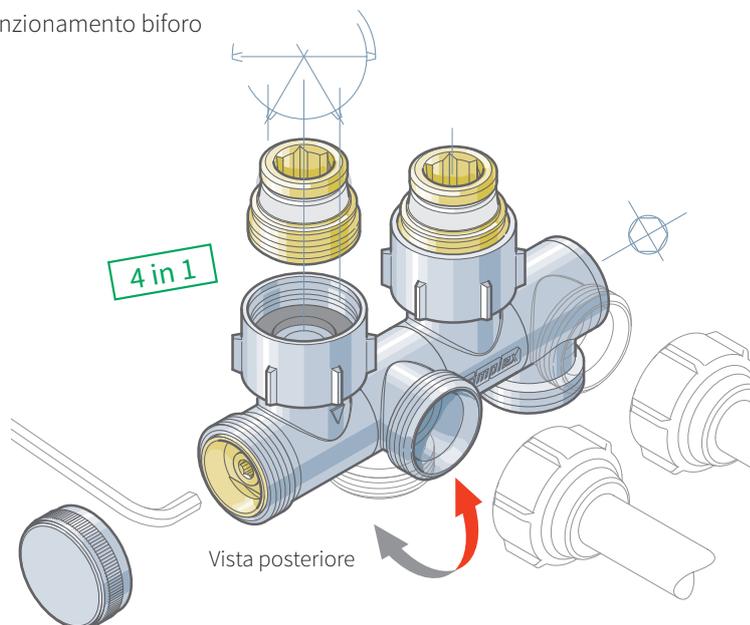

4 Varianti di montaggio:
collegamento orientabile in
maniera continua; montaggio
a sinistra o a destra

Serie 1: Con nipples di collegamento autosigillanti per l'elemento riscaldante con valvola con collegamento blocco rubinetti Rp1/2.

Serie 2: Con inserto conico per l'elemento riscaldante con valvola con collegamento blocco rubinetti G3/4e.

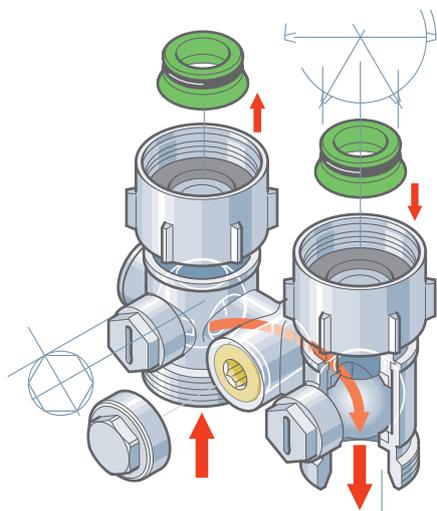

Blocco rubinetti EXCLUSIV


La rubinetteria monoport è bloccabile e dispone di un freno di ritorno del calore. Ciò riduce il riscaldamento di ritorno con la valvola termostato chiusa nella modalità monoport.

Ulteriori proprietà del prodotto

- ◆ Sostituendo il freno di ritorno del calore, utilizzabile indipendentemente dalla linea di mandata e di ritorno
- ◆ Modalità monoport o biforo
- ◆ Parte dell'elemento riscaldante 30-100 %

Blocco rubinetti biforo MULTIGRIP

Il blocco rubinetti disponibile con versione angolare MULTIGRIP è dotato di un raccordo a innesto integrato e con un blocco dell'alberino. Il fissaggio del tubo avviene in maniera frontale con una tradizionale chiave per viti. Il blocco rubinetti regolabile nelle dimensioni Ø 15 mm (fino a 13 mm) MULTIGRIP è disponibile come i blocchi rubinetti EXCLUSIV e TECTITE inoltre con compensazione telescopica verticale (fino a 25 mm).

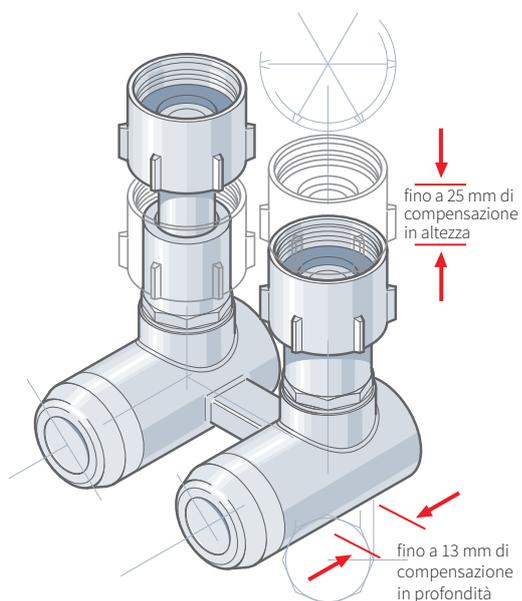

Utilizzabile in maniera universale

Blocco rubinetti monoport EXCLUSIV

Raccorderia di collegamento con freno di ritorno del calore, parte del radiatore 30-100 % (di fabbrica impostato al 35 %), con blocco sfera, testa di azionamento con battuta d'arresto coperta, per il collegamento con raccordi a compressione.



Serie 1

Serie 2

Articolo n.	Articolo n.	Versione	Dimensione
F10001	F10005	Diritto	G3/4i x G3/4e Eurokonus
F10003	F10007	Angolare	G3/4i x G3/4e Eurokonus

Blocco rubinetti MULTIGRIP

Raccorderia di collegamento con passacavo filettato con compensazione in profondità (13 mm) per tubi in rame, acciaio inossidabile e acciaio C, chiusura battuta d'arresto. Con nipples di collegamento autosigillante e inserti conici



Articolo n.	Versione	Dimensione
F13424	Angolare	G3/4i x 15mm

Blocco rubinetti MULTIGRIP con elemento telescopico di compensazione

Raccorderia di collegamento telescopica fino a 25 mm di compensazione in profondità (13 mm) per tubi in rame, acciaio inossidabile e acciaio C, chiusura con battuta d'arresto. Con nipples di collegamento autosigillante e inserti conici



Articolo n.	Versione	Dimensione
F13444	Angolare	G3/4i x 15mm


Soluzioni pionieristiche

Deflettori

Per un collegamento senza incroci in caso di scambio di linea di mandata e ritorno il deflettore è la soluzione ideale - un classico fra i problem solving.

Vantaggi:

- ◆ Sostituisce senza problemi un blocco rubinetti (stessa altezza, stessa dimensione assi)
- ◆ Linea di mandata e ritorno bloccabili separatamente
- ◆ Bella forma, a scomparsa sotto l'elemento riscaldante
- ◆ Con chiusura

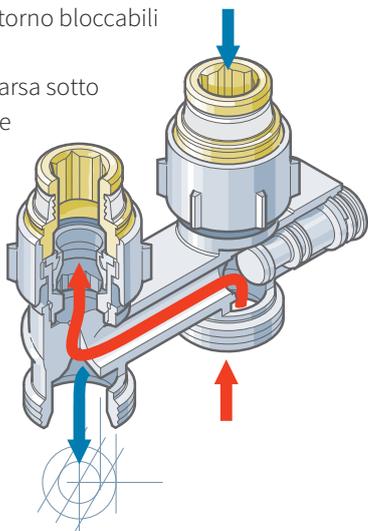

Deflettore per lo scambio della linea di mandata e ritorno

Bloccabile per il collegamento dei raccordi a compressione, distanza assi 50 mm



Serie 1

Articolo n.	Versione	Dimensione
F10076	Diritto	G3/4i x G3/4e Eurokonus
F10077	Angolare	G3/4i x G3/4e Eurokonus



Serie 2


Articolo n.	Versione	Dimensione
F10078	Diritto	G3/4i x G3/4e Eurokonus
F10079	Angolare	G3/4i x G3/4e Eurokonus

Il blocco rubinetti a 4 è un raccordo per la posa senza deviazione al pavimento e poi di ulteriori superfici di riscaldamento.

La chiusura avviene tramite una sfera a 3 vie che viene azionata da mandrino. Una marcatura ottica mostra la posizione della sfera a 3 vie.

- ◆ Con freno di ritorno del calore (inserto di frenatura e inserto di mandata sostituibile)

Esempio di montaggio blocco rubinetti a 4

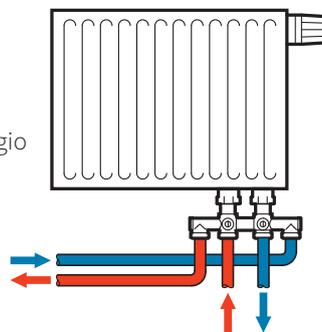

Blocco rubinetti a 4

Blocco con indicazione di posizione, senza battuta d'arresto, per il collegamento con raccordi a compressione, distanza assi 50 mm



Serie 1 (con O-ring)

Articolo n.	Versione	Dimensione
F10058	Diritto	G3/4i x G3/4e Eurokonus



Serie 2

Articolo n.	Versione	Dimensione
F10059	Diritto	G3/4i x G3/4e Eurokonus
F10449	Angolare	G3/4i x G3/4e Eurokonus

Serie 1: Con nipples di collegamento autosigillanti per l'elemento riscaldante con valvola con collegamento blocco rubinetti Rp1/2.

Serie 2: Con inserto conico per l'elemento riscaldante con valvola con collegamento blocco rubinetti G3/4e.

Accessori e distributore circuito di riscaldamento

Prolunga G 3/4 Eurokonus

prolunga da 20 mm



Articolo n.

Dimensione

F22165

G3/4i x G3/4e Eurokonus

Pezzo a S, spostamento 7,5 mm

35 mm altezza totale



Articolo n.

Dimensione

F10530

G3/4i x G3/4e Eurokonus

Set collegamento G5

Raccordi di collegamento, 2 pz.



Articolo n.

Dimensione

F10369

Rp 3/8 x G3/4i Eurokonus

F10370

Rp 1/2 x G3/4i Eurokonus

Distributore circuito di riscaldamento per collegamento all'elemento riscaldamento composto da:

2 pz. barra del distributore in acciaio inossidabile DN 32 per la linea di mandata e ritorno e supporto a parete a gomito con inserto fonoassorbente ai sensi DIN 4109. Collegamenti primari Rp1 per set collegamento distributore (F14022 e F14023), collegamenti secondari G3/4e Eurokonus, valvola di sfiato premontata e tappo del distributore DN 15 per ogni barra, riadattabile ad es. con manicotto a immersione. Valvole e accessori nichelati




Articolo n.	Versione	Dimensione
F18050	2 circuiti di riscaldamento	B: 178 mm
F18051	3 circuiti di riscaldamento	B: 228 mm
F18052	4 circuiti di riscaldamento	B: 278 mm
F18053	5 circuiti di riscaldamento	B: 328 mm
F18054	6 circuiti di riscaldamento	B: 378 mm
F18055	7 circuiti di riscaldamento	B: 428 mm
F18056	8 circuiti di riscaldamento	B: 478 mm
F18057	9 circuiti di riscaldamento	B: 528 mm
F18058	10 circuiti di riscaldamento	B: 578 mm
F18059	11 circuiti di riscaldamento	B: 628 mm
F18060	12 circuiti di riscaldamento	B: 678 mm

rivestimento design

Ottica perfetta con un clic

I rivestimenti design Simplex vengono applicati sul rubinetto grazie ad una tecnologia unica ad innesto sul blocco rubinetti. Solo con un clic avrete un aspetto personalizzato nel soggiorno senza usare utensili. Ovviamente il rivestimento design è disponibile in numerose versioni - esclusivamente da Simplex! Fanno parte del nostro ampio assortimento ad esempio i rivestimenti design in plastica per i blocchi rubinetti a due tubi con una distanza assi di 50 mm.

Design a clip - semplicemente bello!

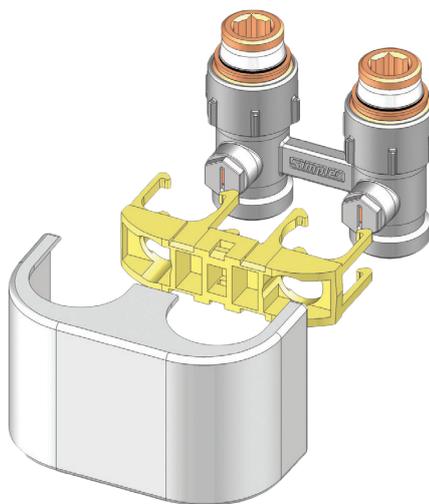

Rivestimento design per blocco rubinetti a due tubi



Passaggio diretto, cromata



Passaggio diretto, bianca



Inserire - cliccare - finito - la tecnologia ad innesto lo rende semplice!



Rivestimento design bianco, disponibile anche come set per blocco rubinetti a due tubi, EXCLUSIV.

Rivestimento Design per blocco rubinetti Simplex

In plastica con aspetto brillante, per blocco rubinetti con distanza assi di 50 mm



Articolo n.	Versione	Colore
F10093	Diritto	bianco
F10094	Angolare	bianco
F10095	Diritto	cromato
F10096	Angolare	cromato

Rivestimento Design per blocco rubinetti VARIOCON

In plastica con aspetto brillante, per versione angolare, per attacco a sinistra e a destra.


Utilizzabile per F12001 - F12004, F10026 e F10027



Articolo n.	Versione	Colore
F12025	Angolare, attacco a sinistra o destra	bianco
F12026	Angolare, attacco a sinistra o destra	cromato


Disegni quotati blocco rubinetti

Blocco rubinetti monoforo F10001

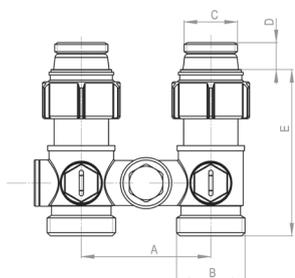


A	B	C	D	E
50	G3/4e EK	G1/2a	10	65

Blocco rubinetti TECTITE F10009

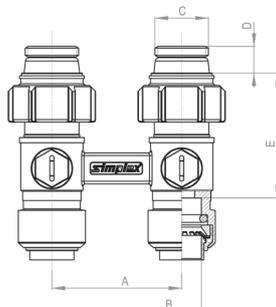


A	B	C	D	E
50	Ø 15	G1/2e	10	49

Blocco rubinetti EXCLUSIV F10010

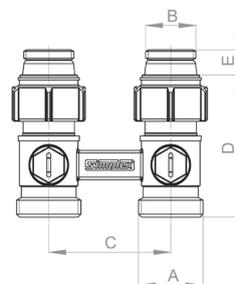


A	B	C	D	E
G3/4e EK	G1/2e	50	59	10

Rubinetto a sfera singola F10018




A	B	C	D
G3/4e EK	G1/2e	58	11

Rubinetto a sfera singola F10019




A	B	C	D	E
G3/4e EK	G1/2e	37	22	11

Blocco rubinetti VARIOCON N F12001

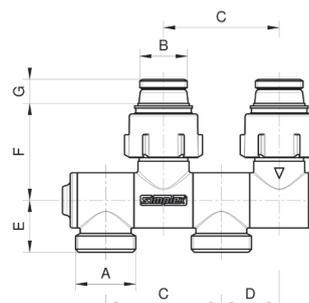


A	B	C	D	E	F	G
G3/4e EK	G1/2e	50	25	23	42	11

Blocco rubinetti MULTIGRIP con nipplo di collegamento F13424

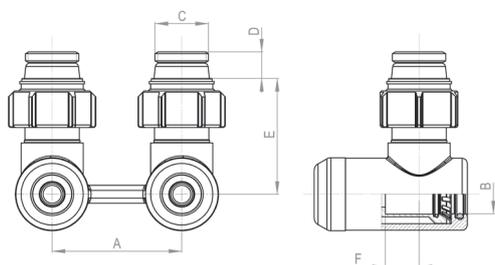

A	B	C	D	E	F
50	Ø 15	G1/2e	10	45	13

Blocco rubinetti a 4 F10058

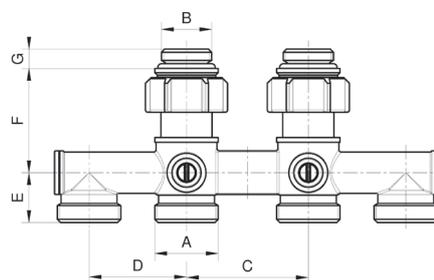

A	B	C	D	E	F	G
G3/4e EK	G1/2e	50	40	21	43	8

EK = Eurokonus

Ge = filettatura esterna parallela ai sensi di DIN EN ISO 228-1

Gi = filettatura interna parallela ai sensi di DIN EN ISO 228-1

R = filettatura esterna conica ai sensi di DIN EN 10226-1

Rp = filettatura interna parallela ai sensi di DIN EN 10226-1

Dimensioni in mm

Ulteriori disegni quotati si trovano alla nostra homepage al sito www.simplex-armaturen.de



04/2017



PROSYSTEM ITALIA

Prosystem Italia S.r.l.

Via Friuli Venezia Giulia 15
30030 Pianiga VE
Italia

T +39 041 5101622

F +39 041 5131351

E info@prosystemitalia.com

I www.prosystemitalia.com

Le immagini presenti nella seguente documentazione sono indicative e possono differire dall'originale.
Salvo errori o modifiche tecniche.