


Rosaces

9

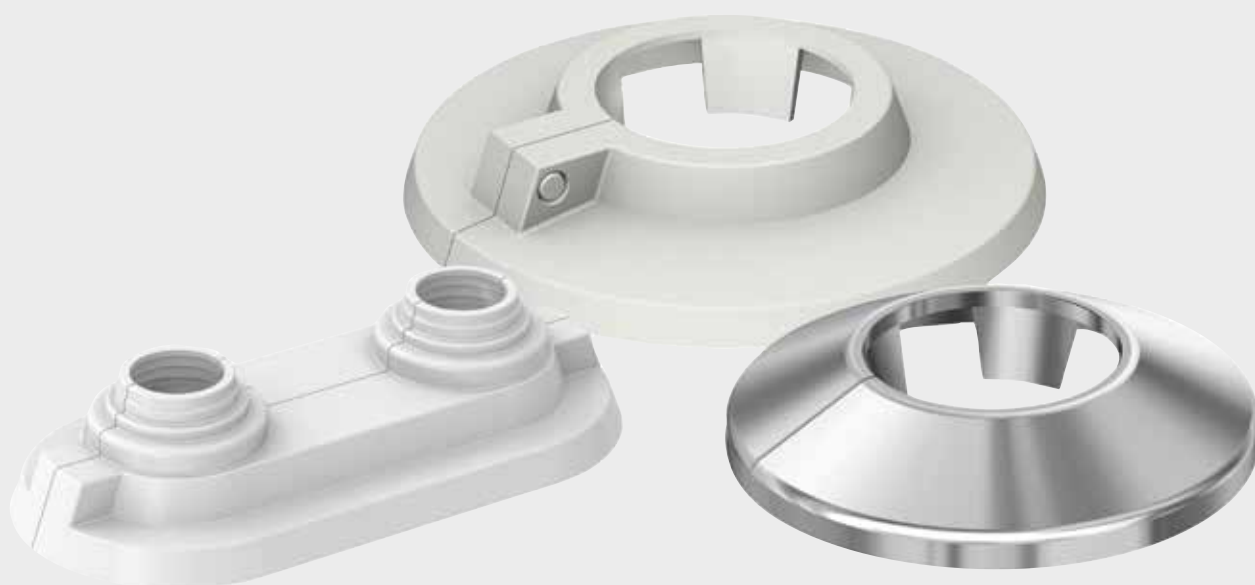

Lorsque la tuyauterie traverse un mur, un plafond ou un sol, la pose d'écussons Flamco garantit que l'installation est effectuée de manière professionnelle et est agréable à l'œil. Ils sont à la fois fonctionnels et efficaces car ils couvrent tous les trous disgracieux ou percés trop grand. Ils sont au design élégant et sont disponibles en différentes formes et couleurs. La gamme complète de rosaces Flamco apporte la touche finale.


ROSACES


Pour une couverture propre des tuyaux d'alimentation.

- Montage simple par clip avec verrou de serrage.
- Matière: Polypropylène.
- Résistant à des températures jusqu'à 120 °C.

RK


- Couleur : gris.

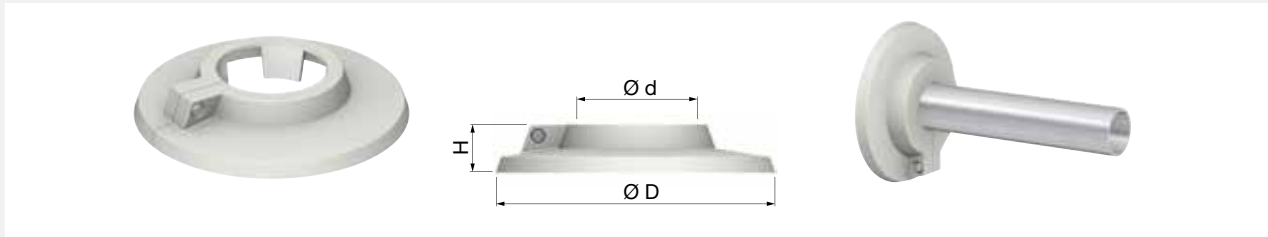


| Type | Ø Tuyau | | Dimensions | | |  | N° d'article |
|-----------------|----------------------|--------------|------------|--------|----------|---|--------------|
| | Largeur nominale ["] | Externe [mm] | Ø d [mm] | H [mm] | Ø D [mm] | | |
| RK 12 | - | 12 | 12 | 12 | 53 | 50 | 12312 |
| RK 15 | - | 15 | 15 | 12 | 55 | 50 | 12315 |
| RK 16 | - | 16 | 16 | 12 | 55 | 50 | 12316 |
| RK 3/8 | 3/8 | 18 | 18 | 12 | 55 | 50 | 12300 |
| RK 1/2 | 1/2 | 22 | 22 | 12 | 55 | 50 | 12301 |
| RK 3/4 | 3/4 | 28 | 28 | 12 | 60 | 50 | 12302 |
| RK 1 | 1 | 35 | 35 | 12 | 68 | 50 | 12303 |
| RK 1 1/4 | 1 1/4 | 42 | 42.9 | 12 | 75 | 50 | 12304 |
| RK 1 1/2 | 1 1/2 | 48 | 48.8 | 12 | 88 | 50 | 12305 |
| RK 2 | 2 | 60 | 60.8 | 12.5 | 109 | 50 | 12306 |

RKW


- Couleur : blanc.

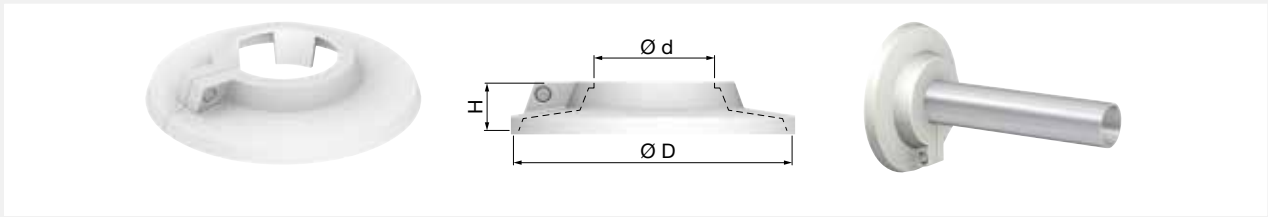


| Type | Ø Tuyau | | Dimensions | | |  | N° d'article |
|--------------|----------------------|--------------|------------|--------|----------|---|--------------|
| | Largeur nominale ["] | Externe [mm] | Ø d [mm] | H [mm] | Ø D [mm] | | |
| RKW 8 | - | 8 | 8 | 12 | 40 | 50 | 12108 |
| RKW 1/8 | 1/8 | 10 | 10 | 12 | 40 | 50 | 12110 |
| RKW 12 | - | 12 | 12 | 12 | 40 | 50 | 12112 |
| RKW 1/4 | 1/4 | 14 | 14 | 12 | 55 | 50 | 12114 |
| RKW 15 | - | 15 | 15 | 12 | 55 | 50 | 12115 |
| RKW 16 | - | 16 | 16 | 12 | 55 | 50 | 12116 |
| RKW 3/8 | 3/8 | 18 | 18 | 12 | 55 | 50 | 12100 |
| RKW 20 | - | 20 | 20 | 12 | 55 | 50 | 12120 |
| RKW 1/2 - 22 | 1/2 | 22 | 22 | 12 | 60 | 50 | 12101 |
| RKW 1/2 - 22 | 1/2 | 22 | 22 | 12 | 60 | 50 | 12201 |
| RKW 25 | - | 25 | 25 | 12 | 60 | 50 | 12125 |
| RKW 3/4 | 3/4 | 28 | 28 | 12 | 68 | 50 | 12102 |
| RKW 1 | 1 | 35 | 35 | 12 | 75 | 50 | 12103 |
| RKW 1 1/4 | 1 1/4 | 42 | 42.9 | 12 | 88 | 50 | 12104 |
| RKW 1 1/2 | 1 1/2 | 48 | 48.8 | 12 | 95 | 50 | 12105 |
| RKW 57 | - | 57 | 57.6 | 12.5 | 109 | 50 | 12157 |
| RKW 2 | 2 | 60 | 60.8 | 12.5 | 109 | 50 | 12106 |

RV


- Couleur : blanc.

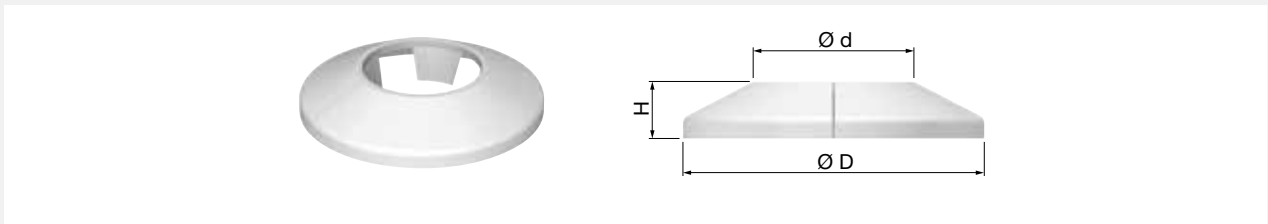


| Type | Ø Tuyau | | Dimensions | | |  | N° d'article |
|--------|----------------------|--------------|------------|---------|----------|---|--------------|
| | Largeur nominale ["] | Externe [mm] | Ø d [mm] | H. [mm] | Ø D [mm] | | |
| RV 1/8 | 1/8 | 10 | 10 | 11.6 | 40 | 50 | 12410 |
| RV 12 | - | 12 | 12 | 11.6 | 42 | 50 | 12412 |
| RV 15 | - | 15 | 15 | 11.6 | 45 | 50 | 12415 |
| RV 3/8 | 3/8 | 18 | 18 | 11.6 | 48 | 50 | 12400 |
| RV 1/2 | 1/2 | 22 | 22 | 11.3 | 52 | 50 | 12401 |
| RV 3/4 | 3/4 | 28 | 28 | 11.3 | 58 | 50 | 12404 |

RVC

- Couleur : chromé.

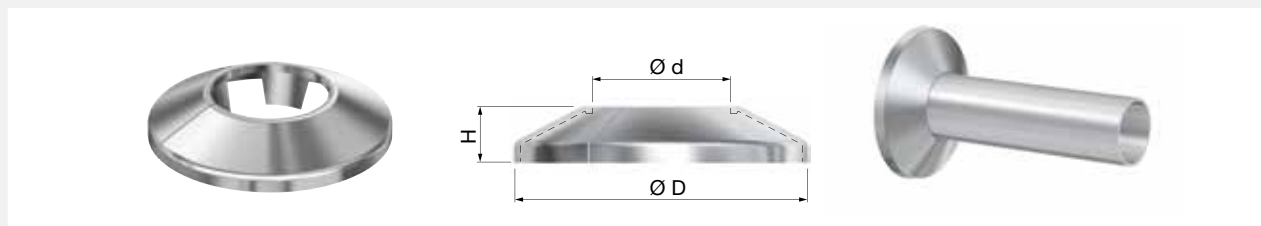

| Type | Ø Tuyau | | Dimensions | | |  | N° d'article |
|---------|----------------------|--------------|------------|--------|----------|---|--------------|
| | Largeur nominale ["] | Externe [mm] | Ø d [mm] | H [mm] | Ø D [mm] | | |
| RVC 1/8 | 1/8 | 10 | 10 | 11.6 | 40 | 50 | 12460 |
| RVC 12 | - | 12 | 12 | 11.6 | 42 | 50 | 12462 |
| RVC 15 | - | 15 | 15 | 11.6 | 45 | 50 | 12465 |
| RVC 3/8 | 3/8 | 18 | 18 | 11.6 | 48 | 50 | 12450 |
| RVC 1/2 | 1/2 | 22 | 22 | 11.3 | 52 | 50 | 12451 |
| RVC 3/4 | 3/4 | 28 | 28 | 11.3 | 58 | 50 | 12454 |


ROSACES DOUBLES


Pour une couverture propre des tuyaux d'alimentation aux radiateurs à vanne.

- Montage simple avec verrou de serrage.
- Matière: ABS.
- Résistant à des températures jusqu'à 120 °C.

Rosaces doubles


- Couleur : blanc.

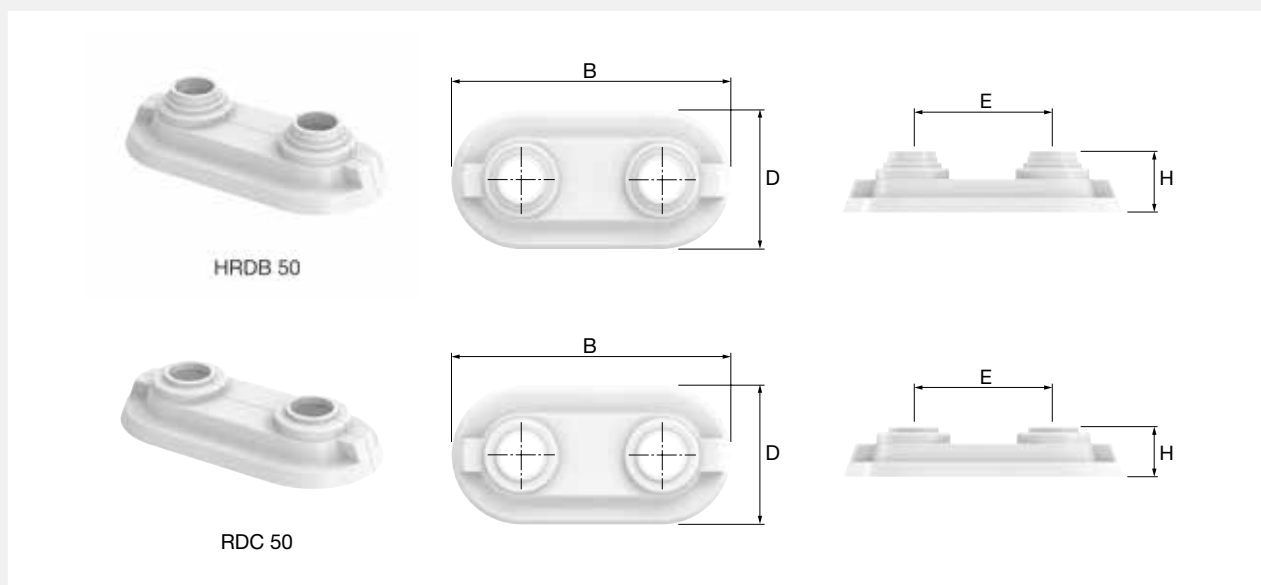


| Type | Ø Tuyau externe [mm] | Dimensions | | | |  | N° d'article |
|---------|----------------------|------------|--------|--------|--------|---|--------------|
| | | B [mm] | D [mm] | H [mm] | E [mm] | | |
| HRDB 50 | 14, 16, 17, 20 | 99 | 50 | 20 | 50 | 50 | 12550 |
| RDC 50 | 15 | 99 | 50 | 18 | 50 | 50 | 12555 |

Rosaces doubles RVD


- Couleur : blanc.

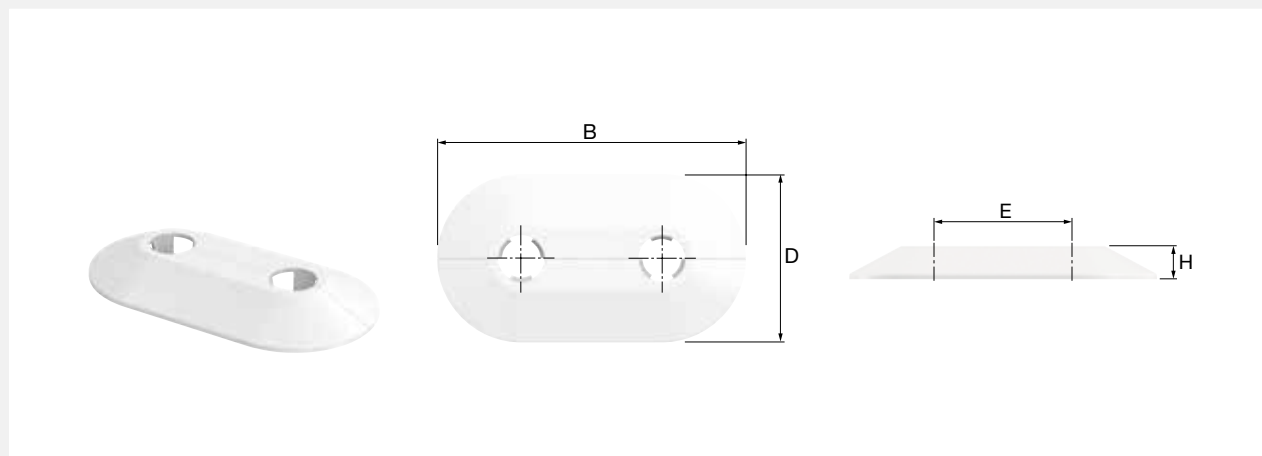


| Type | Ø Tuyau externe [mm] | Dimensions | | | | E [mm] |  | N° d'article |
|-----------|----------------------|------------|--------|--------|--------|--------|---|--------------|
| | | B [mm] | D [mm] | H [mm] | E [mm] | | | |
| RVD 15/50 | 15 | 110 | 60 | 12 | 50 | 50 | 12569 | |
| RVD 16/50 | 16 | 110 | 60 | 12 | 50 | 50 | 12570 | |

Rosaces doubles RVDC

- Couleur : chromé.

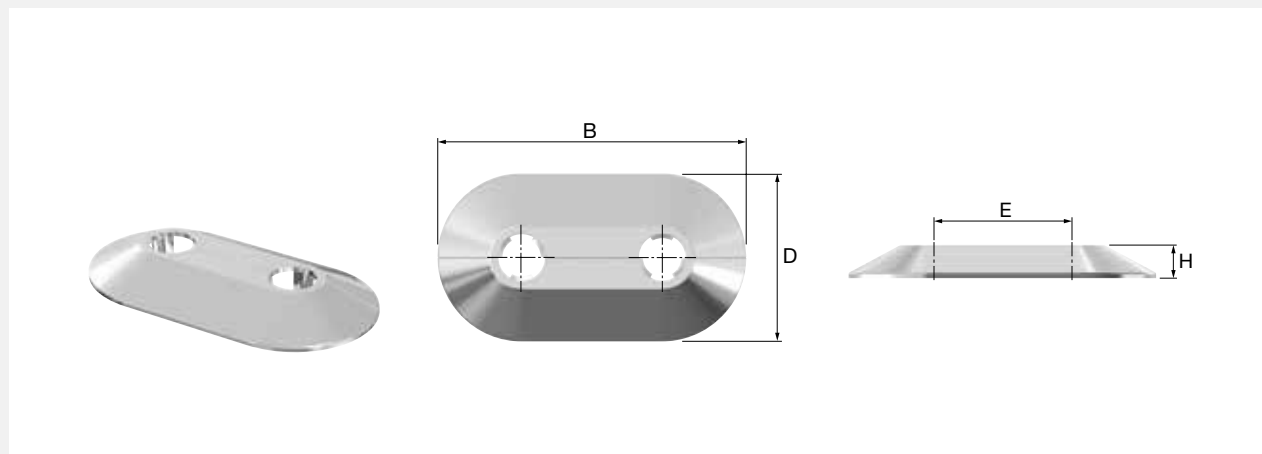

| Type | Ø Tuyau externe [mm] | Dimensions | | | | E [mm] |  | N° d'article |
|------------|----------------------|------------|--------|--------|--------|--------|---|--------------|
| | | B [mm] | D [mm] | H [mm] | E [mm] | | | |
| RVDC 15/50 | 15 | 110 | 60 | 12 | 50 | 50 | 12529 | |