

17.



Klemrozetten

Een fraaie afwerking van leidingdoorvoer in wand, plafond of vloer vraagt om de klemrozetten van Flamco.

Strak vormgegeven en leverbaar in verschillende vormen en kleuren en uitgevoerd in verschillende materialen, omdat nu eenmaal geen twee ruimtes gelijk zijn.

Vandaar onze ruime keuze klemrozetten voor enkele of dubbele leidingdoorvoer. Flamco heeft het juiste klemrozet voor elke ruimte.






STANDAARD

Een nette en efficiënte manier voor het afdekken van enkele leidingdoorvoer.

- Max. temperatuur: 120 °C (393 K).

RK rozetten


- Voorzien van klemklippen waardoor de rozet niet naar beneden kan glijden.
- Eenvoudige klikmontage middels pen-gatverbinding.
- Uitgevoerd in grijs polypropyleen, RAL 9002.

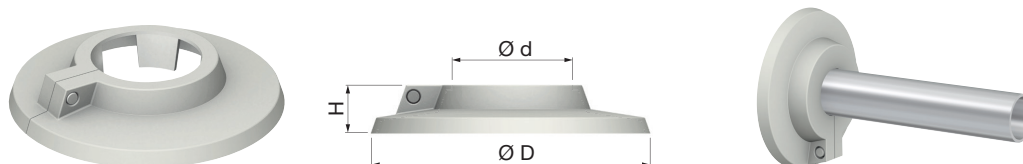

Type	Ø Buis		Afmetingen				Code-nummer
	Nominaal ["]	Uitwendig [mm]	Ø d [mm]	H. [mm]	Ø D [mm]		
RK 8	–	8	8	12	40	50	12308
RK 1/8	1/8"	10	10	12	40	50	12310
RK 12	–	12	12	12	40	50	12312
RK 1/4	1/4"	14	14	12	40	50	12314
RK 15	–	15	15	12	55	50	12315
RK 16	–	16	16	12	55	50	12316
RK 3/8	3/8"	18	18	12	55	50	12300
RK 20	–	20	20	12	55	50	12320
RK 1/2	1/2"	22	22	12	55	50	12301
RK 25	–	25	25	12	60	50	12325
RK 3/4	3/4"	28	28	12	60	50	12302
RK 1	1"	35	35	12	68	50	12303
RK 1 1/4	1 1/4"	42,9	42,9	12	75	50	12304
RK 1 1/2	1 1/2"	48,8	48,8	12	88	50	12305
RK 57	–	57,6	57,6	12,5	109	50	12357
RK 2	2"	60,8	60,8	12,5	109	50	12306

RKW rozetten


- Voorzien van klemklippen waardoor de rozet niet naar beneden kan glijden.
- Eenvoudige klikmontage middels pen-gatverbinding.
- Uitgevoerd in wit polypropyleen, RAL 9010.

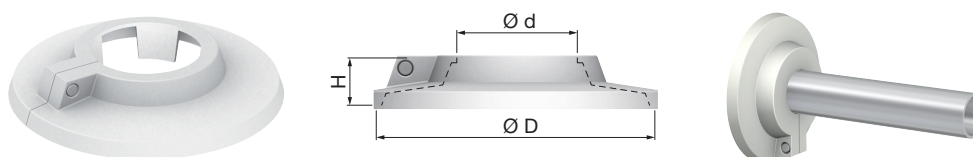


Type	Ø Buis		Afmetingen				Code-nummer
	Nominaal ["]	Uitwendig [mm]	Ø d [mm]	H [mm]	Ø D [mm]		
RKW 8	–	8	8,8	12	40	50	12108
RKW 1/8	1/8"	10	10,8	12	40	50	12110
RKW 12	–	12	12,8	12	40	50	12112
RKW 1/4	1/4"	14	14,8	12	55	50	12114
RKW 15	–	15	15,8	12	55	50	12115
RKW 16	–	16	16,8	12	55	50	12116
RKW 3/8	3/8"	18	18,8	12	55	50	12100
RKW 20	–	20	20,8	12	55	50	12120
RKW 1/2 - 22	1/2"	22	22,8	12	60	50	12101
RKW 25	–	25	25,0	12	60	50	12125
RKW 3/4	3/4"	28	28,8	12	68	50	12102
RKW 1	1"	35	35,8	12	75	50	12103
RKW 1 1/4	1 1/4"	42,9	42,9	12	88	50	12104
RKW 1 1/2	1 1/2"	48,8	48,8	12	95	50	12105
RKW 57	–	57,6	57,6	12,5	105	50	12157
RKW 2	2"	60,8	60,8	12,5	105	50	12106

RV rozetten



- Voorzien van een zwaluwstaartverbinding.
- Eenvoudige en snelle montage.
- Uitgevoerd in wit polypropyleen.

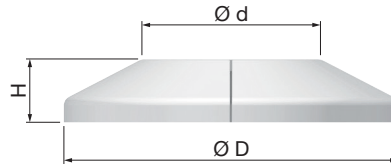


Type	Ø Buis		Afmetingen				Code-nummer
	Nominaal ["]	Uitwendig [mm]	Ø d [mm]	H. [mm]	Ø D [mm]		
RV 1/8	1/8"	10	10	11,6	40	50	12410
RV 12	–	12	12	11,6	42	50	12412
RV 15	–	15	15	11,6	45	50	12415
RV 3/8	3/8"	18	18	11,6	48	50	12400
RV 1/2	1/2"	22	22	11,3	52	50	12401
RV 3/4	3/4"	28	28	11,3	52	50	12404

RVC rozetten

- Voorzien van een zwaluwstaartverbinding.
- Eenvoudige en snelle montage.
- Uitgevoerd in verchromd polypropyleen.



Type	Ø Buis		Afmetingen				Code-nummer
	Nominaal ["]	Uitwendig [mm]	Ø d [mm]	H [mm]	Ø D [mm]		
RVC 1/8	1/8"	10	10	11,6	40	50	12460
RVC 12	–	12	12	11,6	42	50	12462
RVC 15	–	15	15	11,6	45	50	12465
RVC 3/8	3/8"	18	18	11,6	48	50	12450
RVC 1/2	1/2"	22	22	11,3	52	50	12451
RVC 3/4	3/4"	28	28	11,3	52	50	12454




DUBBEL

Een nette en efficiënte manier voor het afdekken van dubbele leidingdoorvoer.


- Max. temperatuur: 120 °C (393 K).

Dubbele rozetten


- Dubbele rozet voor een dubbele leidingdoorvoer.
- Variabele buisdiameters van 14 tot 20 mm.
- Uitgevoerd in ABS.
- Makkelijke montage met klemklippen.
- Uitgevoerd in wit polypropyleen.

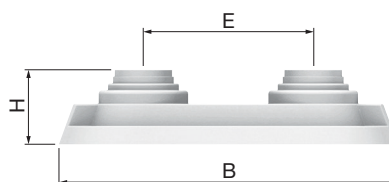

HRDB 50

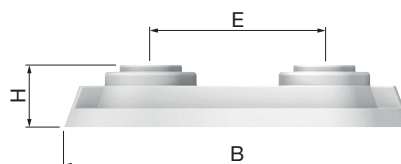



RDC 50

Type	Ø Buis uitwendig [mm]	Afmetingen				Code-nummer
		B [mm]	H [mm]	E [mm]		
HRDB 50	14, 16, 17, 20	99	20	50	50	12550
RDC 50	-	99	18	50	50	12555

RVD dubbele rozetten


- Dubbele rozet voor een dubbele leidingdoorvoer.
- Voorzien van een zwaluwstaartverbinding.
- Eenvoudige en snelle montage.
- Uitgevoerd in wit polypropyleen.

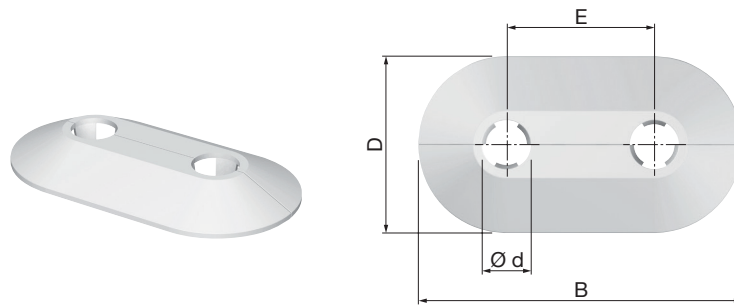


Type	Ø Buis nominaal [mm]	Ø d [mm]	Afmetingen				Code- nummer
			B [mm]	D [mm]	E [mm]		
RVD 15/50	15	15	110	60	50	50	12569
RVD 16/50	16	16	110	60	50	50	12570

RVDC dubbele rozetten

- Dubbele rozet voor een dubbele leidingdoorvoer.
- Voorzien van een zwaluwstaartverbinding.
- Eenvoudige en snelle montage.
- Uitgevoerd in verchroomd polypropyleen.

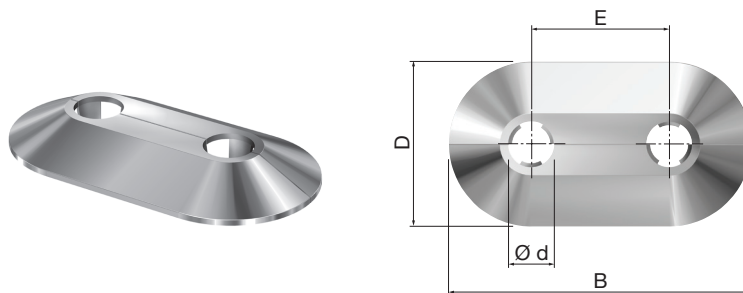

Type	Ø Buis nominaal [mm]	Ø d [mm]	Afmetingen				Code- nummer
			B [mm]	D [mm]	E [mm]		
RVDC 15/50	15	15	110	60	50	50	12529