


2.



Murbøjler

Flamcos-sortiment af vægmonterede bøjler er udviklet til montering af gevindrør, sprinklerrør, tyndvæggede stålrør samt kobberør. Disse rørbøjler er ideelle til store belastninger. Leveres både med og uden lydisolerende gummiforing. De kan nemt monteres og fastgørelsen er skjult i selve bøjlen.

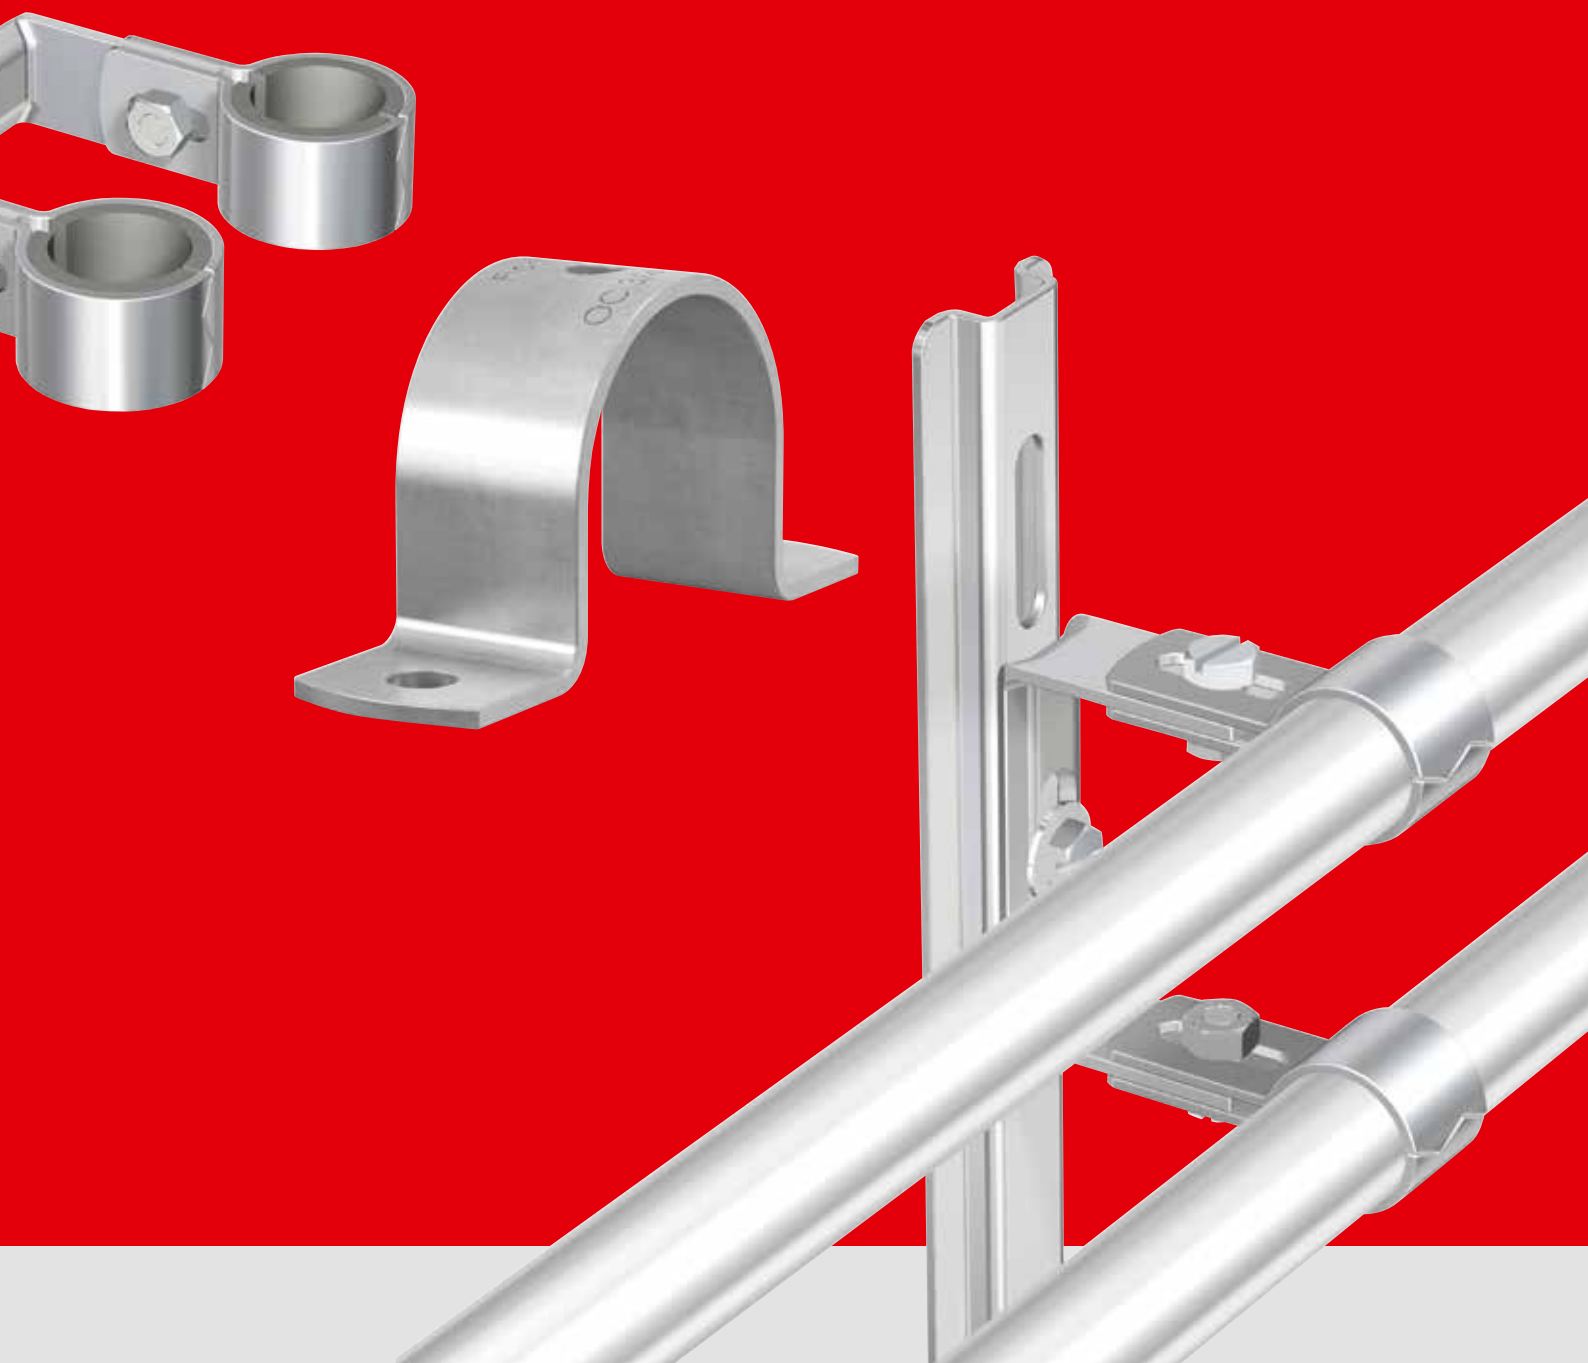


TIL STÅLRØR

Specielt designet til på en nem og hurtig måde at kunne montere fremløbs- og returrør ved siden af hinanden.

- Passer til rør jf. DIN 2448 og DIN EN 1057.
- Monteret på en kraftig grundflange 18 x 8 mm.
- Afstand til væg justeres let med en skrue.

DP dobbelt rørholder


- Uden foring/isolering.

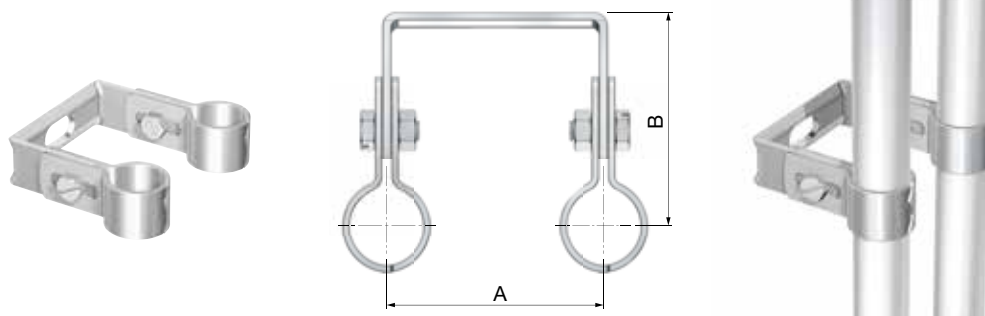

Type	Ø Rør			Dimension			Best. nr.
	Område [mm]	Nom. ["]	Passer til rør udv. [mm]	A [mm]	Justerbar afstand [mm]		
DP 15 - 60 / 79 - 62	16	-	15	60	79 - 62	10	38016
DP 15 - 60 / 66 - 49	16	-	15	60	66 - 49	10	38017
DP 1/2 - 60 / 82 - 65	21,3	1/2	22	60	82 - 65	10	38018
DP 1/2 - 60 / 69 - 54	21,3	1/2	22	60	69 - 54	10	38019
DP 3/4 - 60 / 80 - 70	26,9	3/4	28	60	80 - 70	10	38020
DP 3/4 - 60 / 68 - 57	26,9	3/4	28	60	68 - 57	10	38021
DP 15 - 70 / 80 - 62	16	-	15	70	80 - 62	10	38000
DP 15 - 70 / 59 - 46	16	-	15	70	59 - 46	10	38002
DP 1/2 - 70 / 82 - 66	21,3	1/2	22	70	82 - 66	10	38003
DP 1/2 - 70 / 61 - 49	21,3	1/2	22	70	61 - 49	10	38005
DP 3/4 - 70 / 78 - 70	26,9	3/4	28	70	78 - 70	10	38006
DP 3/4 - 70 / 57 - 50	26,9	3/4	28	70	57 - 50	10	38008


DP dobbelt rørholder

- Med lyd-dæmpende neopren foring.
- Farve på foring: Grå.

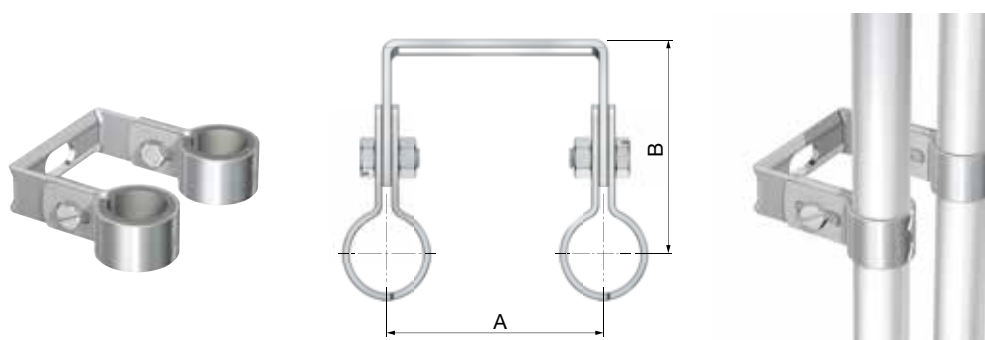

Type	Ø Rør			Dimension			Best. nr.
	Område [mm]	Nom. ["]	Passer til rør udv. [mm]	A [mm]	Justerbar afstand B [mm]		
DP 15	16	-	15	60	54 - 69	10	38030
DP 1/2	21,3	1/2	22	60	57 - 68	10	38031
DP 3/4	26,9	3/4	28	60	60 - 67	10	38032


DP rørholder støttebøjle

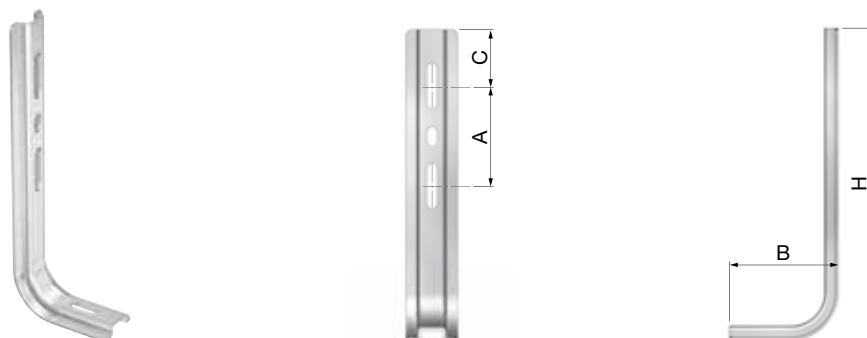

Type	Dimensioner					Best. nr.
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	H [mm]		
Vinkelbeslag	65	70	38	200	10	71770

TIL STÅLRØR MM.

OC Rørbøjler

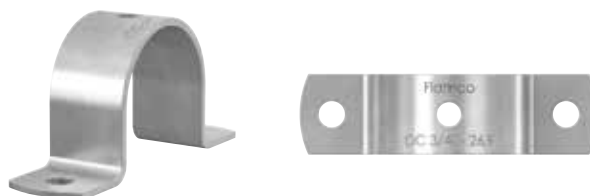

Type	Ø Rør		Materiale [mm]	Velegnet til gevind		Best. nr.
	Nom. ["]	Område [mm]				
OC 1/4	1/4	13,5	20 x 2	M 6	100	51390
OC 3/8	3/8	17,2	20 x 2	M 6	100	51391
OC 1/2	1/2	21,3	20 x 2	M 6	100	51392
OC 3/4	3/4	26,9	20 x 2	M 6	100	51393
OC 1	1	33,7	20 x 2	M 6	100	51394
OC 1 1/4	1 1/4	42,4	20 x 2	M 6	100	51395
OC 1 1/2	1 1/2	48,3	20 x 2	M 6	100	51396
OC 2	2	60,3	20 x 2	M 6	50	51397

TIL PLASTRØR

PC Rørbøjle med plugs

- Temperaturbestandig: -50 °C upp till 80 °C.



Type	Ø Rør udv. [mm]		Best. nr.
PC 13 - 16 enkelt	13 - 16	100	15213
PC 16 - 19 enkelt	16 - 19	100	15216
PC 20 - 25 enkelt	20 - 25	100	15220
PC 25 - 30 enkelt	25 - 30	100	15225
PC 13 - 16 dobbelt	13 - 16	100	15313
PC 20 - 25 dobbelt	20 - 25	100	15320
PC 25 - 30 dobbelt	25 - 30	100	15325