

5.

Geriamojo vandens sistemų dalys

Flamco apsauginiai vožtuvai Prescor B apsaugo geriamo vandens sistemas nuo per didelio slėgio. Pasiekus užduotą slėgį, vožtuvas atsidaro, apsaugodamas sistemą nuo tolimesnio slėgio didėjimo. Apsauginiai vožtuvai gaminami įvairių matmenų ir slėgio iš auksčiausios kokybės medžiagų, užtikrinančių sistemų darbo saugumą ir patikimumą. Jie gali būti naudojami visose geriamojo vandens sistemose.



APSAUGINIAI VOŽTUVAI PRESCOR B

Skirta vandens šildytuvų ir geriamojo vandens sistemų apsaugai.


Prescor B					
Tipas	Atsidarymo slėgis [bar]	Sujungimas		Galia [kW]	Gaminio kodas
		Išleidimas	Išleidimas		
Prescor B 1/2	6,0	1/2" F	1/2" F	75	27100
Prescor B 1/2	8,0	1/2" F	1/2" F	75	27101
Prescor B 1/2	10,0	1/2" F	1/2" F	75	27102
Prescor B 3/4	6,0	3/4" F	1" F	150	27110
Prescor B 3/4	7,0	3/4" F	3/4" F	150	28233
Prescor B 3/4	8,0	3/4" F	1" F	150	27111
Prescor B 3/4	10,0	3/4" F	1" F	150	27112
Prescor B 1	6,0	1" F	1 1/4" F	250	29005
Prescor B 1	7,0	1" F	1 1/4" F	250	28993
Prescor B 1	8,0	1" F	1 1/4" F	250	29006
Prescor B 1	10,0	1" F	1 1/4" F	250	29007



Prescor SB					
Tipas	Atsidarymo slėgis [bar]	Sujungimas		Galia [kW]	Gaminio kodas
		Išleidimas	Išleidimas		
Prescor SB 1 1/4	6,0	1 1/4" F	1 1/2" F	350	29008
Prescor SB 1 1/4	8,0	1 1/4" F	1 1/2" F	350	29009
Prescor SB 1 1/4	10,0	1 1/4" F	1 1/2" F	350	29010
Prescor SB 1 1/2	6,0	1 1/2" F	2" F	600	29011
Prescor SB 1 1/2	8,0	1 1/2" F	2" F	600	29012
Prescor SB 1 1/2	10,0	1 1/2" F	2" F	600	29013
Prescor SB 2	6,0	2" F	2 1/2" F	900	29015
Prescor SB 2	8,0	2" F	2 1/2" F	900	29016
Prescor SB 2	10,0	2" F	2 1/2" F	900	29017


APSAUGINĖS GRUPĖS

Skirtas apsaugoti vandentiekio sistemą nuo viršslėgio šildymo ciklo metu. Atbulinis vožtuvas su tikrinimui skirta anga apsaugo sistemą nuo atbulinio vandens srauto (pvz. iš vandens šildytuvo) į vandentiekio sistemą.

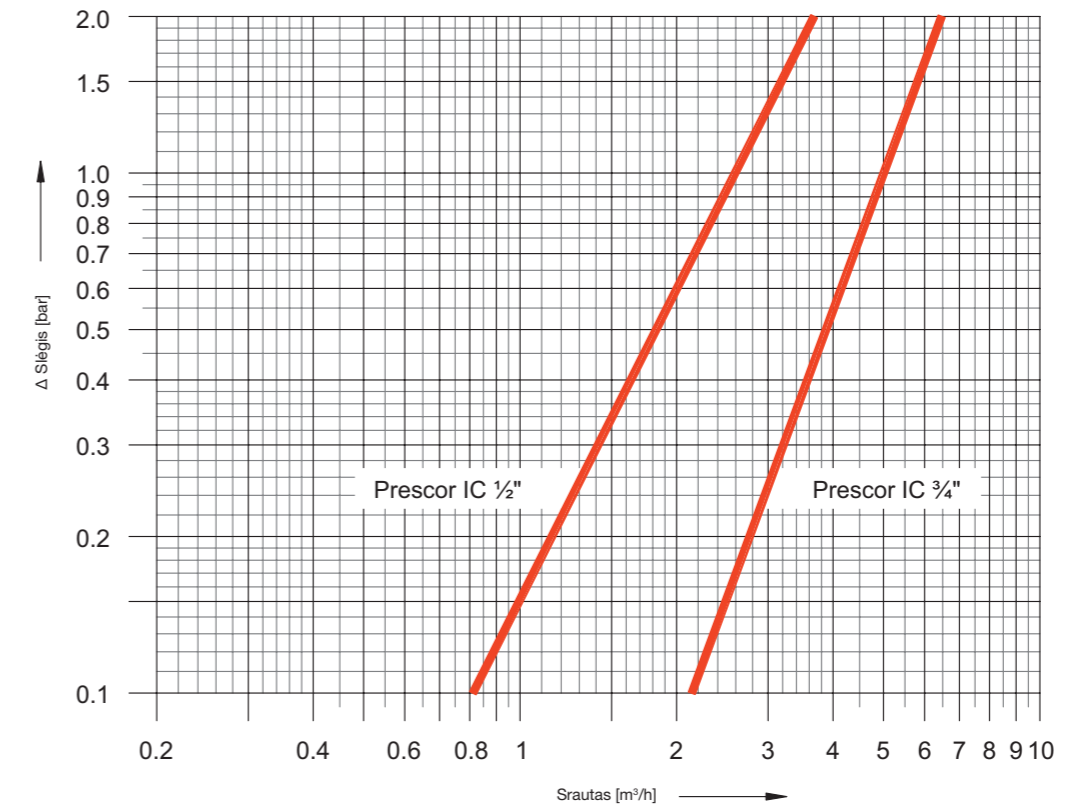

Prescor IC					
Tipas	Skirta vandens talpoms iki [l]	Nustatytas slėgis [bar]	Sujungimas * [mm]	Gaminio kodas	
Prescor IC 1/2 – lituojamas	200	8	15 w x 15 w x 22 c	27172	
Prescor IC 1/2 – presuojamas	200	8	15 c x 15 c x 22 c	27173	
Prescor IC 3/4 – lituojamas	1000	8	22 w x 22 w x 28 c	27191	
Prescor IC 3/4 – presuojamas	1000	8	22 c x 22 c x 28 c	27190	

 * c = užveržiamas sujungimas
 w = lituojamas sujungimas

AIRFIXCONTROL

Šis gaminys turi vandens išleidimo funkciją. Atjungus išsiplėtimo indą nuo sistemos, srautas sistemoje nestabdomas. AirfixControl suteikia galimybę nesunkiai atlikti kasmetinį išsiplėtimo indų Airfix A ir D modelių išankstinio papildymo patikrinimą.

AirfixControl		
Tipas	Gaminio kodas	
AirfixControl	28930	



MONTAVIMAS PRIE SIENOS
SB-A tvirtinimo juosta


Išsiplėtimo indui Airfix P (2–35 litrų) tvirtinti prie sienos.

Tipas	Pritaikymas		Gaminio kodas
SB-A	Airfix P tvirtinimo juosta, naudojama kartu su MB-2	5	27914


MB

Skirta montuoti 8–25 litrų indus Flexcon / Airfix. Įrengta tiksliai indo Flexcon užspaudžiantį žiedą atitinkanti anga. Norint gerai pritvirtinti įrenginį, reikia priveržti du varžtus.

- Medžiaga: DC01 A-m, cinkuotas paviršius.
- Tvirtinimas prie sienos dviem 8 mm skersmens kaiščiais ir 6 mm sraigtais su šešiakampėmis galvutėmis (rakto numeris – 10).
- Prie MB indas jungiamas dviem M5 dydžio varžtais kryžminiu atsuktuvu.
- Atskirai galima užsisakyti 5 tvirtinimo jungčių gnybtų rinkinį, leidžiantį indą tvirtinti be užspaudžiančio žiedo (apytikslis skersmuo 325 mm).

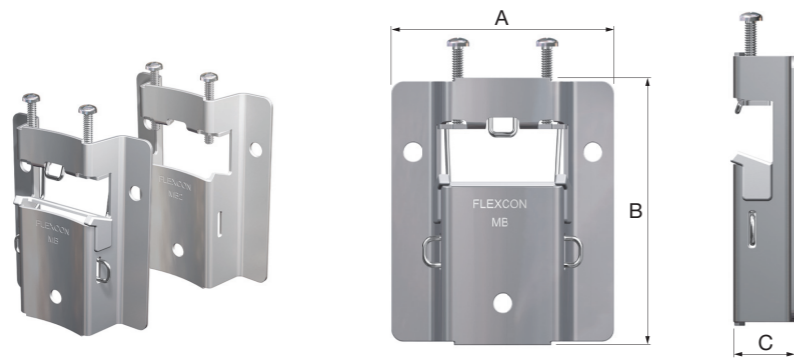

Tipas	Matmenys				Gaminio kodas
	A [mm]	B [mm]	C [mm]		
Flexcon indo laikiklis MB 2	94	113	26	25	27913
Flexcon indo laikiklis MB 3	94	113	26	25	27903