



Flamco T-plus till stålrør

Genomströmningsmängd i förgreningen

Flamco T-plus typ	Vatten		Luft
	m ³ /h*	liter/min.*	m ³ /h**
DN 15 × G 1/2"	3,9	65	2,9
DN 20 × G 1/2"	6,0	100	4,1
DN 25 × G 3/4"	7,8	130	6,0
DN 32 × G 1"	15,0	250	10,5
DN 40 × G 1 1/4"	24,6	410	18,2
DN 50 × G 1 1/4"	24,6	410	18,2
DN 65 × G 1 1/4"	24,6	410	18,2
DN 80 × G 1 1/4"	24,6	410	18,2


* Genomströmningsmängd vid en tryckförlust på 1 bar (100 kPa).

** Genomströmningsmängd vid en tryckförlust på 1 mbar (0,1 kPa).

Tryckförlustdiagram (i förgreningen)



T-PLUS STÅL

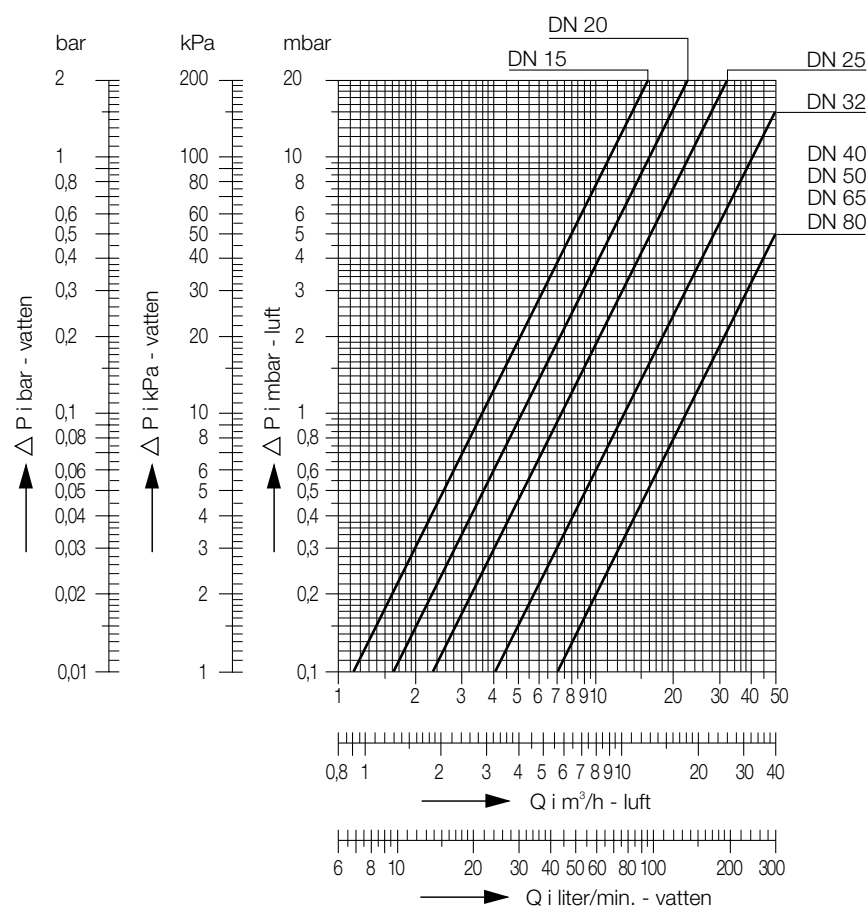

Vätskor: vatten/luft.

Prov med luft i enlighet med CETOP 3 RP/50 P gav värden som motsvarar kraven för komprimerade luftinstallationer.

Flamco Flexcon

Kungsgatan 14

54131 Skövde

Telefon: 0500 – 42 89 95

VVS@flamco.se



Flamco

Flamco T-plus till tunnväggiga
stålrör, kopparrör
och rostfria stålrör

Genomströmningsmängd i förgreningen


Flamco T-plus Typ	Vatten	
	m ³ /h*	liter/min.*
Dy 15 × G 1/2"	1,8	30
Dy 16 × G 1/2"	1,8	30
Dy 18 × G 1/2"	2,9	49
Dy 22 × G 1/2"	2,9	49
Dy 28 × G 3/4"	7,8	130
Dy 35 × G 3/4"	7,8	130
Dy 42 × G 3/4"	7,8	130

* Gennemstrømningsmængde ved tryktab på 1 bar (100 kPa).

Tryktabsdiagram
(i förgreningen)



T-PLUS MÄSSING

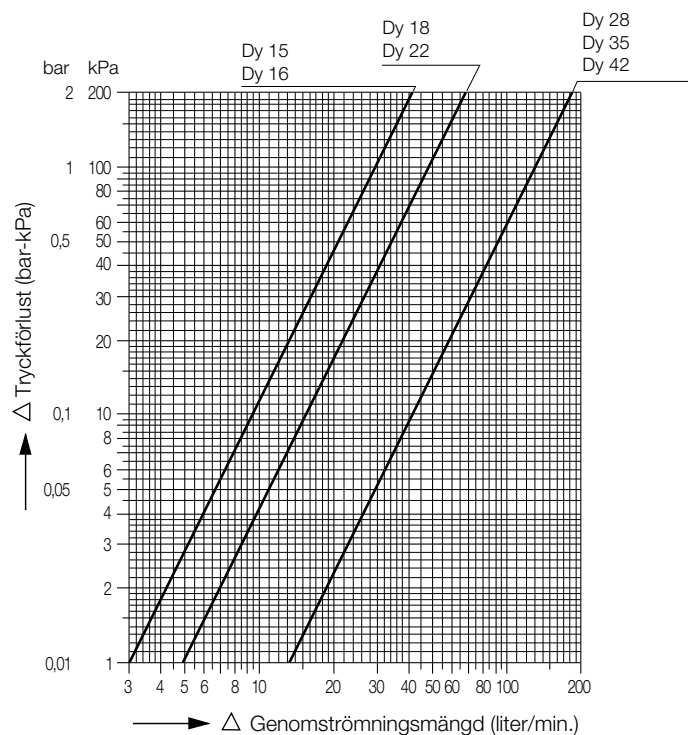

Vätska: vatten.

Flamco Flexcon

Kungsgatan 14

54131 Skövde

Telefon: 0500 – 42 89 95

VVS@flamco.se