

Betrouwbaar en snel

Vernieuwd  
ontwerp



## ***Flexvent*** Automatische vlotterontluchter

### **Kenmerken en voordelen:**

- Eenvoudig te monteren
- Betrouwbaar en snel
- Onverliesbare dop met open/dicht functie en lekpreventie
- Ventielzitting is tegen vervuiling beschermd
- Uitgebreid assortiment

## Flexvent: Verbeterd ontwerp

Onder de naam 'Flexvent' biedt Flamco een uitgebreide reeks automatische vlotterontluchters. Flexvent ontluchters hebben zich al tientallen jaren bewezen in de markt. Flamco heeft de Flexvent automatische vlotterontluchter nóg verder verbeterd in ontwerp en uitvoering.

De Flexvent vlotterontluchter bestaat uit een gesloten messing huis en een geheel uit kunststof vervaardigd binnenwerk. De vlotter drijft op het waterniveau en houdt het luchtventiel gesloten. Wanneer zich in de vlotterontluchter lucht verzamelt daalt het waterniveau, waardoor het ontluichtingsventiel wordt geopend.

De verzamelde lucht zal nu ontsnappen, waardoor het waterniveau stijgt en het luchtventiel weer wordt afgesloten. Dit proces blijft zich herhalen zolang er tijdens bedrijfsomstandigheden lucht in de vlotterontluchter komt.

### Voordelen en kenmerken

**NIEUW:** Onverliesbare dop met open/dicht functie en lekpreventie

Robuust ontwerp (messing huis uit 1 stuk)

Geschikt voor gesloten c.v.- en koelinstallaties met glycoloplossingen tot 50%

Gemakkelijke montage en demontage dankzij voorgemonteerde messing ventielhuls



Het relatief grote luchtkussen bovenaan elk type Flexvent vlotterontluchter beschermt de klepzitting tegen vervuiling, zodat de Flexvent niet zal lekken.

Ontworpen voor een maximale werkdruk van 10 bar en een piektemperatuur van 120° C

Leverbaar in 1/8", 3/8", 1/2" en 3/4"

**NIEUW:** Ventielhuls met zelfdichtende insnijpakking (geen afdichtingstape nodig)

### Uitgebreid assortiment



Aansluiting	Ventielhuls	Bellenbreker	Kleur	Art.nr.
R 1/8"	nee	ja	messaging	27775
G 3/8"	ja	nee	messaging	27750
R 1/8" / R 3/8"	ja	nee	messaging	27780
G 1/2"	ja	nee	messaging	27740
G 1/2"	nee	ja	wit	27743
G 1/2"	ja	nee	vernikkeld	27742
G 3/4"	ja	nee	messaging	27735

### Overige uitvoeringen



#### Flexvent H

Met 1/2" zij-aansluiting waardoor rechtstreekse montage in één van de radiatorstoppen mogelijk is. Omdat deze uitvoering veelal in het zicht gemonteerd wordt, zijn er 2 uitvoeringen: vernikkeld en wit.

Aansluiting	Ventielhuls	Kleur	Art.nr.
R 1/2"	nee	vernikkeld	27710
R 1/2"	nee	wit	27711



#### Flexvent Super

Door de kegelvormige kap is de afstand tussen waterniveau en ontluichtingsventiel maximaal. Het ontluichtingsventiel is geïntegreerd in de kap waardoor het vlottermechanisme niet van buitenaf beschadiging kan worden.

Aansluiting	Ventielhuls	Kleur	Art.nr.
G 1/2" F	nee	messaging	28520



#### Flexvent Max

Qua uiterlijk gelijk aan de Flexvent Super 1/2" maar met 3/4" aansluiting en geschikt voor druk tot 25 bar.

Aansluiting	Ventielhuls	Kleur	Art.nr.
Rp 3/4"	nee	messaging	28550



#### Flexvent Solar

Manueel bediende ontluchter voor solar installaties met of zonder glycoltoevoeging. Geschikt voor een aanvoertemperatuur van -10 tot 200 °C en een maximale werkdruk van 10 bar.

Aansluiting	Ventielhuls	Kleur	Art.nr.
R 3/8"	nee	vernikkeld	27785



#### Flexvent Top Solar

Deze uitvoering is inclusief een kogelkraan en geschikt voor een aanvoertemperatuur van -30 tot 180 °C en een maximale werkdruk van 10 bar.

Aansluiting	Ventielhuls	Kleur	Art.nr.
G 3/8" M	nee	messaging	28505



#### Flexvent Top

Deze automatische vlotterontluchter werkt volgens hetzelfde principe maar heeft een grotere ontluichtingscapaciteit.

Aansluiting	Ventielhuls	Kleur	Art.nr.
Rp 1/2"	nee	messaging	28515
R 3/8"	ja	wit	28510



#### Flexvent Pro

In de Flexvent Pro zit een filter dat grote luchtbelletjes afbreekt in kleinere belletjes. Die kunnen vervolgens makkelijker hun weg naar buiten vinden.


Aansluiting	Ventielhuls	Kleur	Art.nr.
Rp 1/2"	nee	messaging	28519



#### Flexvent Top Aqua

Deze uitvoering is geschikt voor drinkwaterinstallaties met een waterhardheid CaCO3 < 180 mg/l. Voorzien van ACS goedkeuring (KIWA-keur in aanvraag).

Aansluiting	Ventielhuls	Kleur	Art.nr.
Rp 1/2"	nee	messaging	28508

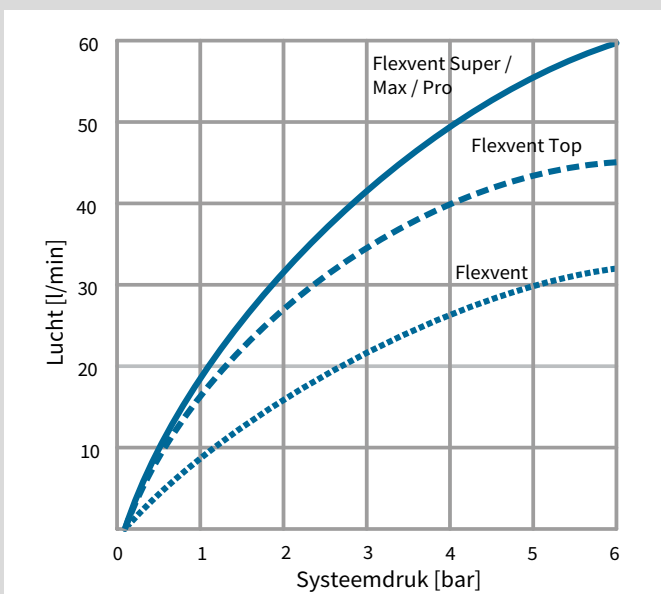

## Nog meer Flamco producten voor verwarming en koeling

Flamco biedt een breed assortiment producten voor verwarmings-, koeling- en solarinstallaties. Van expansievaten, veiligheidsventielen, lucht- en vuilafscidders tot kogelkranen en

handigde montagehulpmiddelen als de FlexConsole en T-plus. Onze producten zijn uiterst duurzaam, energiezuinig en hebben een lange levensduur.



*Flexcon Premium  
Expansievaten*



*Airix Expansievaten voor  
drinkwater*



*Flexcon Solar  
Expansievaten*



*Flexcon PA AutoFill  
Drukbehoudassistent*



*Prescor Veiligheidsventielen  
(Verwarming)*



*Prescor Veiligheidsventielen  
(Drinkwater)*



*Prescor Solar  
Veiligheidsventielen*



*Prescor IC Fill  
Veiligheidsgroep*



*Simplex KFE Kogelkranen  
(Verwarming)*



*Simplex KFE Kogelkranen  
(Drinkwater)*



*Simplex KFE Kogelkranen  
(Solar)*



*XStream  
Lucht- en Vuilafscidders*

**Flexvent**  
**Betrouwbaar en snel**

**Nederland**  
Aalberts hydronic flow control  
Fort Blauwkapel 1  
1358 AD Almere

**T** +31 (0)36 526 2300  
**E** nl.info@aalberts-hfc.com

**België**  
Aalberts hydronic flow control  
Alsebergsesteenweg 454  
1653 Dworp

**T** +32 (0)2 371 01 67  
**E** be.info@aalberts-hfc.com