



# SYSTÉM SE SYSTÉMOVOU DESKOU PRÉMIUM SYSTÉM pro trubky 16-17mm

## COMAP

### TECHNICKÝ LIST

#### ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY


Systémová deska špičkových parametrů tvoří základ celého systému. Deska zajišťuje tepelnou izolaci, ale rovněž zaručuje velmi kvalitní vedení a uložení trubky.

Důležitou funkcí desky je rovněž ochrana trubky proti poškození během stavby. Vytváření topných spirál je velmi jednoduché, rychlé a přitom jsou trubky uloženy s vysokou přesností (rozteče a tvar smyček). Pravidelný tvar topných spirál je jedním ze základních předpokladů kvalitního vytápění.

Pochůzná fólie díky zámčkům na dvou stranách desky zvyšuje celkovou stabilitu, drží desky pevně u sebe a zabraňuje protečení zálivky pod systémové desky.



#### DOPORUČENÁ SKLADBA PODLAHY

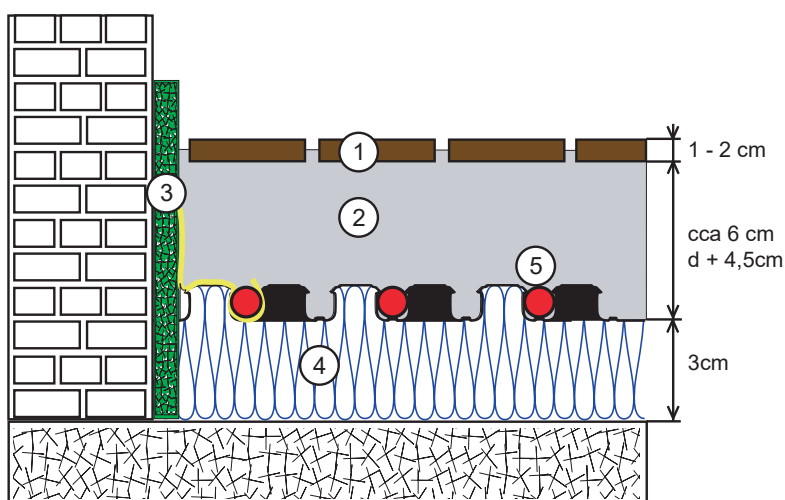

1. nášlapná vrstva
2. betonová mazanina
3. obvodová dilatační páska
4. systémová deska TH2033A           nebo  
systémová deska TH2011A+ izolace nebo  
systémová deska TH2000 A+ izolace
5. topná trubka

#### DALŠÍ INFORMACE

Informativní hodnoty potřeby trubek na 1m<sup>2</sup> :

Rozteč trubek	Spotřeba trubky na 1m <sup>2</sup>
5 cm	20 m
10 cm	10 m
15 cm	6,7 m
20 cm	5 m
25 cm	4 m
30 cm	3,3 m