




# SYSTÉMOVÁ DESKA TYP TI2000

# COMAP

## TECHNICKÝ LIST

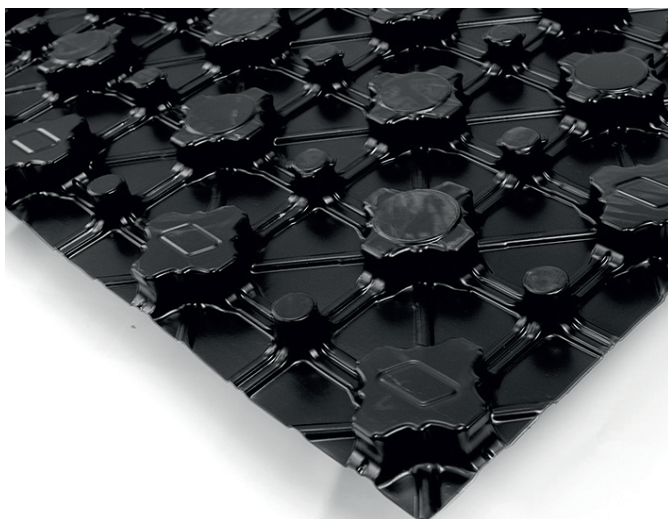

### ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY


Systémová deska bez izolace pro průmyslové instalace, sklady, provozní haly, garáže apod. tedy pro instalace, kde je nutné použít větší průměr trubky a rovněž kde je předpokládán vyšší zatížení finální betonové desky. Nosnost a výsledné povolené zatížení je dáno izolační vrstvou pod deskou resp. celkovou konstrukcí podlahy. Deska umožňuje použití trubky o největším průměru až 20 mm.

Pokládka smyček je umožněna jak pravouhle tak diagonálně. Tím je zajištěna vyšší variabilita uspořádání topných spirál.

Deska je velmi pevná a stabilní, což usnadňuje pohyb pracovníků během stavby (pokládky) a zároveň je trubka během instalace dobře chráněna.


### SORTIMENT

Typ	Izolace	Objednací číslo	Popis	Balení (m <sup>2</sup> / ks )
TI2000	0 mm	C120014001	Systémová deska pro trubku až 20mm	19,44 / 18

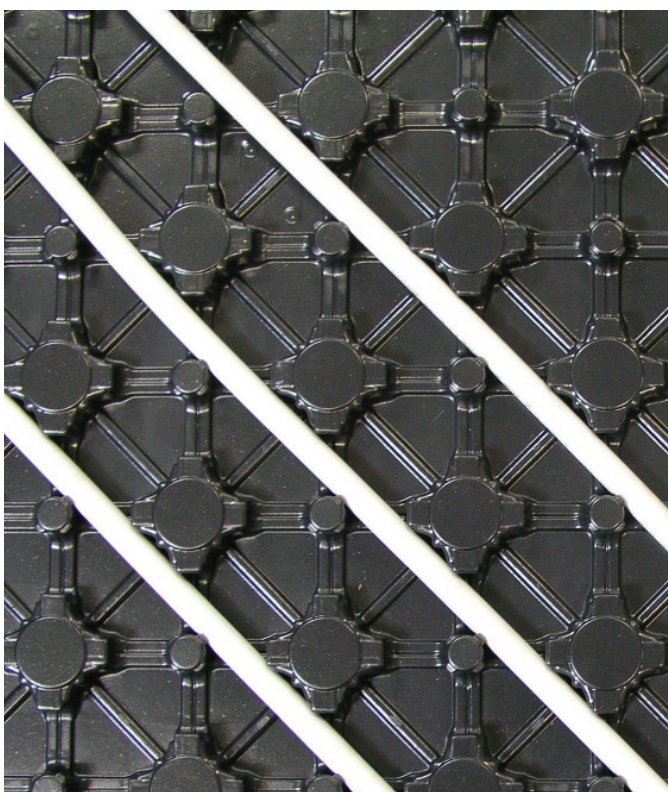

### ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Charakteristika	Hodnota
Rozměr desky (mm)	1275 x 975
Plocha desky (m <sup>2</sup> )	1,08
Použití pro trubku (mm)	14 - 20
Krok pokládky (mm)	75
Diagonální krok pokládky (mm)	38 nebo 69
Výška výstupků (mm)	23
Celkový výška desky (mm)	23
Rozměry balení (délka x šířka x výška )	1345x1015x235
Počet desek v balení	18
Počet desek na paletě (8 kartónů)	144
Celková plocha desek na jedné paletě (m <sup>2</sup> )	155,52

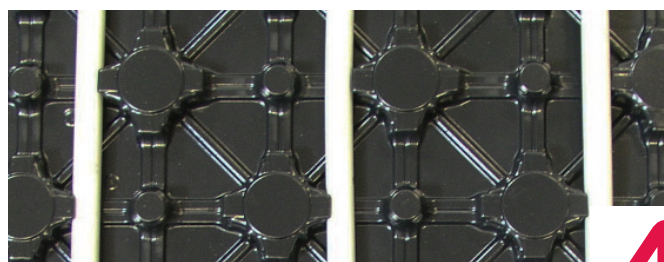




# SYSTÉMOVÁ DESKA TYP TI2000

# COMAP

## TECHNICKÝ LIST

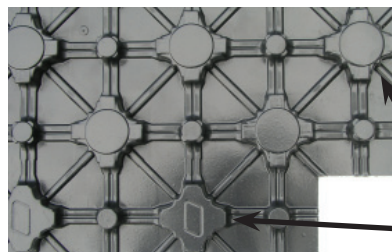

Deska má systém zámků - nopy na dvou stranách se překryjí nopy desky sousední.

Standardní nop

Okrajový „zámkový“ nop

