

Vannes d'Équilibrage

Préréglage, isolement par boisseau sphérique et diagnostic, des solutions tout en un !

Une gamme complète adaptée à vos besoins


Flamco élargit sa gamme avec vannes 'Nexus Valves'. Cette gamme complète de matériel d'équilibrage comprend des vannes d'équilibrage manuelles, des vannes de régulation indépendantes de la pression, ainsi que des régulateurs de pression différentielle pour la réussite de vos projets.




**Flamco,
c'est aussi
l'Équilibrage !**



3 en 1: Vanne d'équilibrage + Vanne d'isolement + Mesure du débit

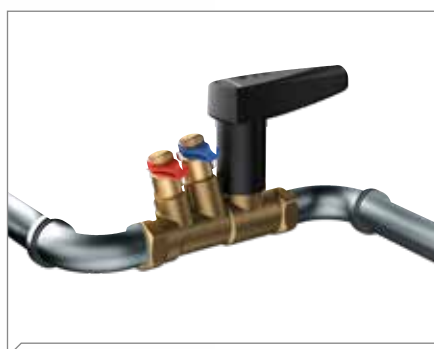

Idéal pour les installations à accès difficile

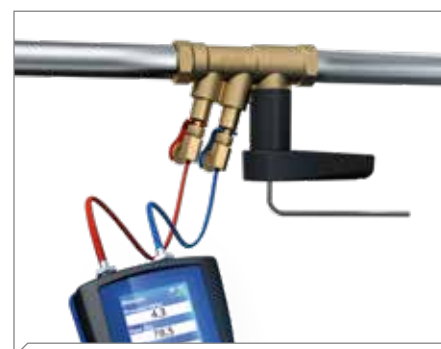

Précision de mesure pour un diagnostic de qualité

Equilibrage Statique




Nexus Valve Vertex

- Vanne d'équilibrage et d'isolement à boisseau sphérique.
- Installation indépendante du sens du fluide.
- Arrêt de circulation du fluide sans modification du pré réglage.
- Mesure du débit.
- Disponible du DN15 au DN50.



Nexus Valve Fluctus

- Les mêmes avantages que la Nexus Valve Vertex avec EN PLUS :
- Tube Venturi : Précision de mesure avec une tolérance de seulement $\pm 3\%$.
 - Lecture en continue du débit selon la valeur unique Kvm quel que soit le réglage.
 - Installation directe après les coudes, les piquages et pas de longueurs amont/aval nécessaires.
 - Disponible du DN15 au DN600.

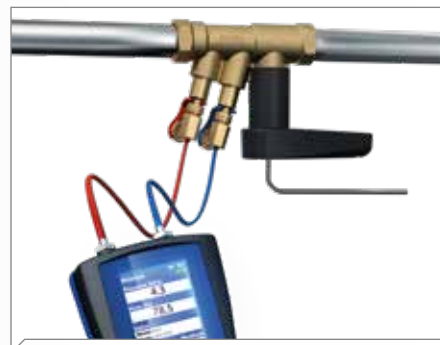

Appareil d'équilibrage

- Multiples fonctions comme la mesure du débit, l'enregistrement des relevés, le mode projet et le calcul de pré réglage.
- Appareil d'équilibrage universel !

Equilibrage Dynamique



Nexus Valve Passim

- Construction compacte associant régulation de pression différentielle, fonction d'arrêt et vidange.
- Arrêt du fluide sans modification du pré réglage.
- Disponible du DN15 au DN150.



Nexus Valve Vivax

- Vanne d'équilibrage et de régulation indépendante de la pression.
- Réglage du débit nominal sans modification de la course de régulation.
- Equilibrage et mise en service extrêmement rapides et performants.
- Mesure directe du débit grâce au canal Venturi et précision $\pm 3\%$
- Installation directe après les coudes, les piquages et pas de longueurs amont/aval nécessaires.
- Disponible du DN15 au DN150.



Nexus Valve Vivax T

- Vanne d'équilibrage indépendante de la pression à uniformisation des températures.
- Equilibrage performant et parfaitement adapté aux réseaux existants.
- Disponible du DN15 au DN25.

Vous voulez en savoir plus ?

Contactez notre département commercial.

France

+33 1 34 21 91 91
info@flamco.fr

Belgique

+32 50 31 67 16
info@flamco.be

Suisse

+41 854 30 50
info@flamco.ch